

### Chcete více informací?

Prohlédněte si technické specifikace přímo na našich webových stránkách: [www.imi-hydronic.com](http://www.imi-hydronic.com)



Bezdrátový okenní/dveřní kontaktní senzor

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny bez předchozího upozornění.

Wireless Window/Door sensor CS Rev 1.0 03.2024

**IMI** Hydronic  
Engineering

### Bezdrátový okenní/dveřní kontaktní senzor



Senzor



Magnetický kontakt

### **i** Úvod

Bezdrátový okenní/dveřní kontaktní senzor IMI Heimeier je navržen tak, aby přepnul systém vytápění do pohotovostního režimu, kdykoli se otevřou okna nebo dveře. Vytápění zůstane vypnuté, dokud se okno/dveře nezavřou.

U vícezónových systémů regulace vytápění může senzor vypnout radiátory/ podlahové vytápění pro jednotlivé místnosti.

Více "bezdrátových okenních/dveřních kontaktních senzorů" lze spárovat s jediným termostatem.\* Kterékoli senzor přeruší kontakt, celý systém se přepne do pohotovostního režimu. Teprve když jsou všechny kontakty sepnuté, vytápění se obnoví.

\* **Poznámka:** "Bezdrátový okenní/dveřní kontaktní senzor" funguje pouze s produkty kompatibilními s IMI Heimeier. Další informace naleznete na adrese [www.imi-hydronic.com](http://www.imi-hydronic.com).



## Instalace

Tento senzor je určen k povrchové montáži.

1. Chcete-li kryt baterie uvolnit, zatlačte na něj a posuňte jej ve směru šipky.
2. Odstraňte plastový výstupek mezi baterií a kontakty a poté vraťte kryt baterie zpět, dokud nezapadne na své místo.
3. Odlepte fólii z lepicích polštářků na "kontaktním senzoru" i na "magnetickém proužku".
4. Připevněte "kontaktní senzor" k rámu a "magnetický pásek" k oknu/dveřím, přičemž dbejte na to, aby byl "magnet" umístěn na opačné straně než "párovací tlačítko", a to maximálně 5 mm od sebe.

## Doporučení

Doporučená maximální vzdálenost mezi "bezdrátovým okenním/dveřním kontaktním senzorem" a přijímačem kompatibilním se systémem IMI Heimeier je 40 metrů.

1



2



3




4



## Párování

- Na "Bezdrátovém senzoru okenního/dveřního kontaktu" stiskněte a podržte párovací tlačítko po dobu 5 sekund. Kontrolka LED bude svítit červeně a indikovat tak stav párování.

### Bezdrátový kontaktní senzor okna/dveří

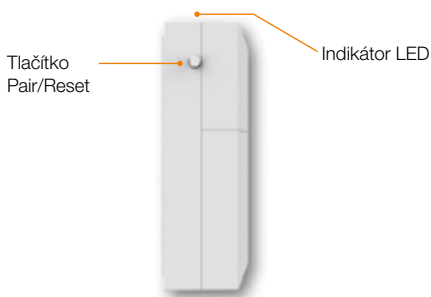

Pokud byl senzor úspěšně spárován se zařízením kompatibilním se systémem IMI Heimeier, rozsvítí se kontrolka LED.

Po několika sekundách indikátor zhasne.

Pokud je párování neúspěšné, zůstane kontrolka svítit po dobu 60 sekund a poté zhasne. V tomto okamžiku zopakujte předchozí krok a zkuste to znovu.



## Odstranění/resetování

- Stiskněte a podržte tlačítko párování/resetování po dobu 15 sekund na "senzoru". LED indikátor třikrát zabliká a potvrdí resetování. V tomto okamžiku "Bezdrátový okenní/dveřní kontaktní senzor" oznámí vašemu zařízení kompatibilnímu se systémem IMI Heimeier, že opustil systém, a bude automaticky odstraněn z nabídky "Příslušenství".



## Výměna baterie

Zatlačením na toto místo se uvolní



- Chcete-li kryt baterie uvolnit, zatlačte na něj a posuňte jej ve směru šipky.
- Opatrně vyjměte baterii.
- Nainstalujte novou **3,6V** baterii **LS14250** kladnou stranou nahoru.
- Znovu nasadte kryt baterie, dokud nezapadne na své místo.