

Climate  
Control

IMI TA

STK



双调节阀  
回水阀

# STK

供热和制冷应用理想之选的高性能回水阀。同样也适用于循环利用水系统。

## 关键特性

### 预设

提前设定正确的流量值以实现精确的水力平衡。预设工具操作简单。

### KOMBI连接适用款可供选择

压接配件的灵活范围保证更便利的安装。

### Kv及预设标尺

更快、更精确的实现平衡。



## 技术说明

### 应用:

供热制冷系统  
自来水系统

### 温度:

最高工作温度: 120° C  
最低工作温度: -10° C

### 表面处理:

镀镍

### 功能:

调节  
预设  
关断

### 材质:

阀体: AMETAL®  
Disc: AMETAL®  
阀杆: AMETAL®  
O型圈: 丁腈橡胶

### 标识:

阀体标注有TA, TRIM和英寸尺寸标示。

### 尺寸:

DN 15-20

AMETAL®合金是IMI专利的防脱锌耐腐蚀合金。

### 压力等级:

PN 16

## 设置

### 关断/预设


一个阀盘用来实现关断/预设。

### 预设STK

使用预设专用钥匙(产品编号52 187-003)来对阀门进行预设。将设定钥匙上的箭头对准刻度环上所需要的Kv值。

取下钥匙：阀杆上的箭头指明了当前的Kv设定值。


## 线图STK DN 15, DN 20

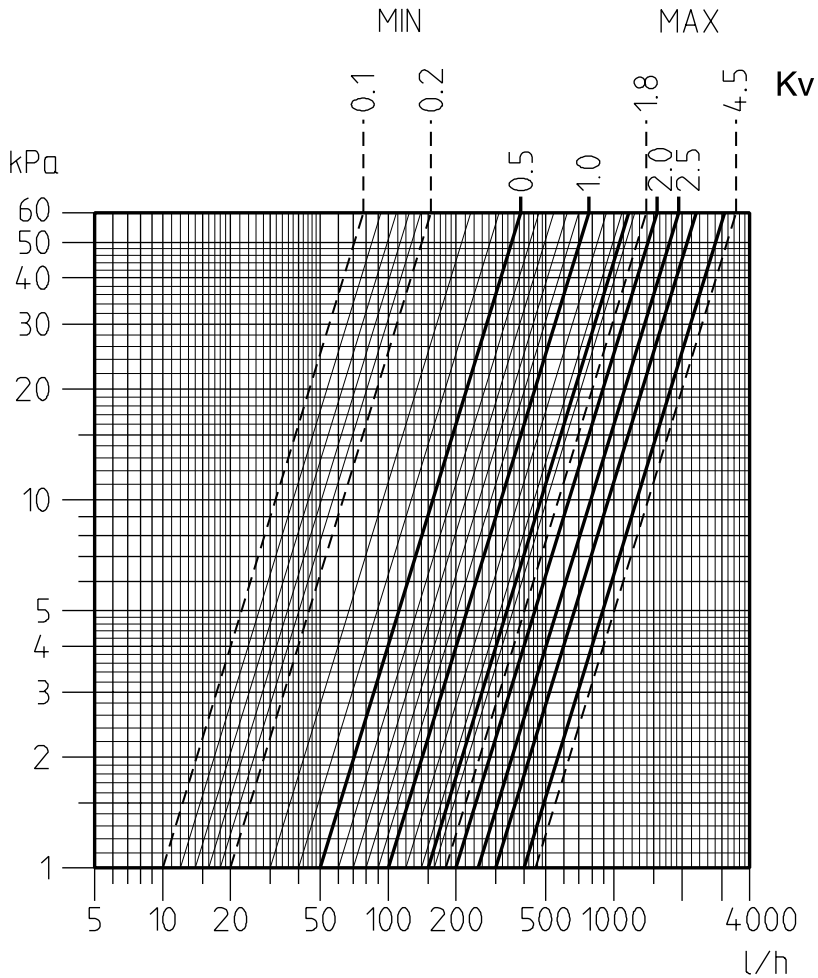

	Kv min	Kv max
DN 15	0,1	1,8*
DN 20	0,2	4,5*

\*) 出厂设定

## 产品规格




### 直型 内螺纹连接

DN	D	L	H	Kvs	产品编号
15	G1/2	63	55	1.8	50 007-715
20	G3/4	80	69	4.5	50 007-720

Kvs为阀门全开，压降为1bar时的流量（单位m<sup>3</sup>/h）。

STK用KOMBI压缩接头可与光滑管相连。详情请查阅KOMBI产品目录。

## 附件



### 调节钥匙 塑料

产品编号
52 187-003