

M106 aktuator til Globo



Kugleventiler

Til Globo kugleventiler fra DN 10 til
DN 32

M106 aktuator til Globo

Nem installation af aktuator ved skift af Globo håndtag. Anvendelse kan være motoriseret On/Off-styring i varme- eller brugsvandsanlæg. Denne aktuator er også velegnet til kugleventiler med varmeisoleringsskal.

Produktegenskaber

- > **Enkel aktuator installation**
For motoriseret betjening af kugleventil.
- > **Anvendelig sammen med HEIMEIER isoleringskapper**
Aktuatoren er uden for isoleringen.
- > **Anvendelse til ON/OFF-styring med 230 V / 24 V**
I varme- eller brugsvandsanlæg.
- > **Med håndhjul**
I tilfælde af manuel nødaktivering.



Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde:

On/Off-styring med Globo kugleventiler DN 10 - 32.

Forsyningsspænding:

230 V AC +6% / -10%
24 V AC +10% / -10%

Frekvens:

50/60 Hz ±5%.

Effektforbrug:

3,5 VA

Indgangssignal:

3-punkt for on/off styring

Kapslingsgrad:

IP43

Beskyttelsesklasse:

(i henhold til EN 61140)
II (230V variant)
III (24V variant)

Temperatur:

Medietemperatur: max. 80°C
Omgivende temperatur 0°C til 50°C

Reguleringshastighed:

Ved 50 Hz/90°: 130s

Slutposition for frakobling:

90°

Rotationsvinkel:

90°

Driftstilstand:

S4-50% ED c/h 1200, EN 60034-1

Vridningsmoment:

8 Nm

Kabel:


1,5 m, 3-ledet (0,5 mm²) med ledningshylster.

Opbygning


Globo kugleventil



Globo kugleventil med aktuator M106

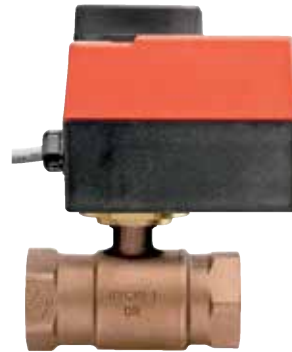

Tilslutningsskema

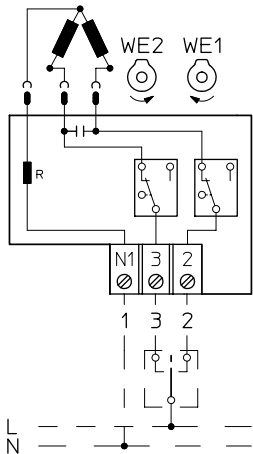

OBS!

Tilslutning af flere aktuatorer til én fælles output strømforsyning er ikke tilladt! Der skal være et koblingsrelæ til hver aktuator.


Installation

Kapslingsgrad:

IP 43
EN 60529

IP 43
EN 60529

IP 43
EN 60529

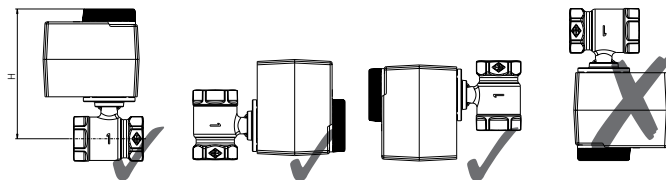


DN Globo

H

10	121,5
15	121,5
20	124,5
25	127
32	130,5

Sortiment



M106 aktuator til Globo kugleventil

DN 10 til DN 32

Power supply

230 V

24 V

VVS nr

417976-115

Varenr.

0600-00.700

0600-01.700

Levering uden kugleventil.

