

Climate
Control

IMI TA

STK



Regulerings- og afspærringsventil
Returventil

STK

Indreguleringsventil til placering i returen, som er ideel til varme- og køleanlæg. Også velegnet til cirkulationen i brugsvandsanlæg.

Produkt egenskaber

Forindstilling

Enkel indregulering.

Kv- og forindstillingsskala

For enkel og nøjagtig indregulering, samt kontrol.

KOMBI-koblinger

Fleksibel serie af klemringskoblinger, som gør installationen smidigere.



Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde:

Varme- og køleanlæg
Brugsvandsystem

Funktion:

Regulering
Forindstilling
Afspærring

Dimensioner:

DN 15-20

Trykklasse:

PN 16

Temperatur:

Max. arbejdstemperatur: 120°C
Min. arbejdstemperatur: -10°C

Materialer:

Ventilhus: AMETAL®
Kegle: AMETAL®
Spindel: AMETAL®
O-ring: Nitril

AMETAL® er IMI's afzinkningsbestandige legering.

Overfladebehandling:

Forniklede.

Mærkning:

Hus mærket TA, TRIM og tommeangivelse.

Typegodkendelse:

VA-godkendt af ETA-Danmark til brugsvandsanlæg.

Indstilling


Afspærring/Forindstilling

Samme kegle for afspærring og forindstilling.

Forindstilling STK

Forindstilling udføres ved at anvende nøgle 52 187-003. Nøglens pil drejes mod ønsket Kv-værdi på skalaringen. Herefter fjernes nøglen, og en pil på ventilens spindel indikerer indstillet værdi.


Diagram STK DN 15, DN 20

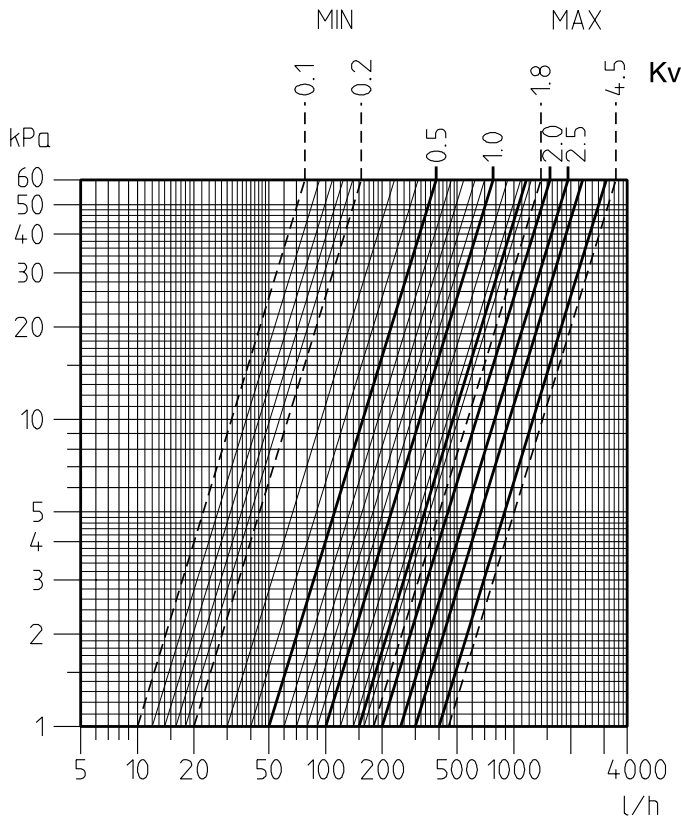

	Kv min	Kv max
DN 15	0,1	1,8*
DN 20	0,2	4,5*

*) Leveringsindstilling

Sortiment




Lige
indv RG x indv RG

DN	D	L	H	Kvs	VVS nr	Varenr.
15	G1/2	63	55	1.8	406950-004	50 007-715
20	G3/4	80	69	4.5	406950-006	50 007-720

Kvs = m³/h ved et trykfald på 1 bar og fuldt åben ventil.

STK kan tilsluttes til glatte rør med klemringskoblingen KOMBI. (Se katalogblad KOMBI).

Tilbehør



Forindstillingsnøgle
Plast

VVS nr	Varenr.
406956-000	52 187-003



Produkterne, teksterne, fotografierne, grafikken og diagrammerne i brochuren kan ændres af IMI uden forudgående varsel eller angiven årsag. For de nyeste oplysninger om vores produkter og specifikationer bedes du besøge climatecontrol.imiplc.com eller kontakte IMI.