


SAV

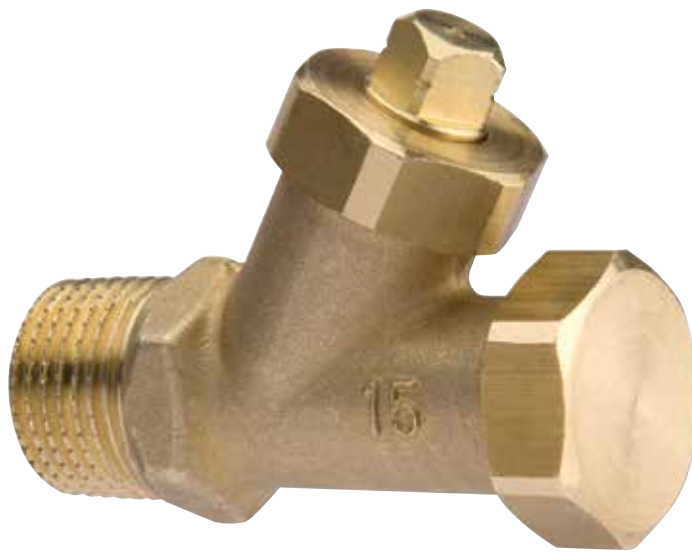

Tühjendus
Tühjenduskraan

SAV

Tühjenduskraan voolikuühendusega.

Põhiomadused

> Tühjendamine

Voolikuühendusega tühjendus lihtsamaks kasutamiseks.

> Tehtud AMETAL®-ist

Tsingikaovaba sulam tagab ventiili pika eluea ja vähendab lekkeohtu.



Tehnilised andmed

Kasutusvaldkond:

Kütte- ja jahutussüsteemid
Joogivee rakendustes

Funktsioonid:

Tühjendus

Suurused:

DN 15

Rõhuklass:

PN 16

Temperatuur:

Max. töötemperatuur: 120°C


Materjalid:

Kõik veega kokkupuutuvad osad:
AMETAL®

Kork: Messing
O-rõngad: EPDM

AMETAL® on IMI Hydronic Engineering tsingikaovaba sulam.

Tooted



SAV

DN	H	L	L1	d	Toote nr
15	35	61	47	R1/2	75 717-015