

STK



Topelt reguleerventiil
Tagasivooluklapid

STK

Heade töomadustega tagasivooluklapp, mis sobib suurepäraselt kütte- ja jahutussüsteemides kasutamiseks. Sobib ka kraanivee ringlussüsteemidesse.

Põhiomadused

> Seadistamine

Täpsemaks tasakaalustamiseks määrake eelnevalt sobilik voolutase. Tootel on lihtsasti kasutatav eelseadistusvahend.

> Kv ja eelseadistuse skaala

Kiiremaks ja täpsemaks tasakaalustamiseks.

> KOMBI ühendused

Paindlikult kasutatavad survetihendid tagavad sujuva paigalduse.



Tehniline kirjeldus

Tehniline kirjeldus:

Kütte- ja jahutussüsteemid
Joogiveesüsteemid

Funktsioonid:

Reguleerimine
Eelseadistamine
Sulgemine

Suurused:

DN 15-20

Rõhuklass:

PN 16

Temperatuur:

Max. töötemperatuur: 120°C
Min. töötemperatuur: -10°C

Materjal:

Klapikorpused: AMETAL®
Ketas: AMETAL®
Spindel: AMETAL®
O-rõngas: Nitril

AMETAL® on IMI Hydronic Engineering tsingikaovaba sulam.

Pinnatöötlus:

Nikeldatud

Tähistus:

Klapikorpused on tähised TA, TRIM ja mõõdud tollides.

Seadistamine

Sulgemine/Eelseadistus


Üks klapipea sulgemiseks/eelseadistuseks.

STK eelseadistamine

Seadista ventiil kasutades spetsiaalvõtit (toote nr. 52 187-003). Keera võtmel olev nool soovitud Kv väärtusele ventiili skaalal ringil.

Eemalda võti: nool ventiili spindlil näitab Kv seadet.


Diagramm STK DN 15, DN 20

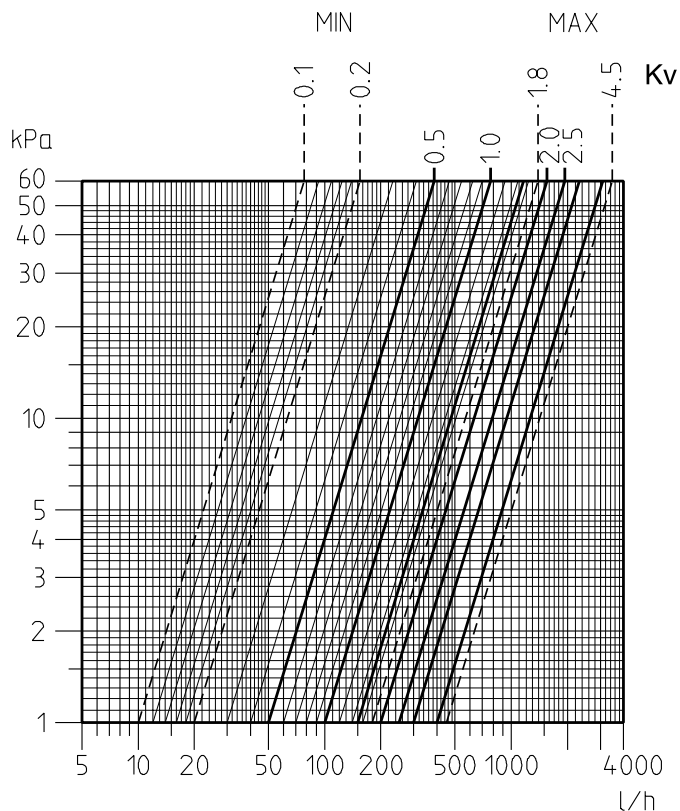

	Kv min	Kv max
DN 15	0,1	1,8*
DN 20	0,2	4,5*

*) Tehase seade

Tooted



Sirge


Sisekeere

DN	D	L	H	Kvs	Toote nr
15	G1/2	63	55	1.8	50 007-715
20	G3/4	80	69	4.5	50 007-720

Kvs = m³/h rõhuvahe 1 bar ja täiesti avatud ventiili korral.

STK saab KOMBI survetihendiga ühendada ka keermeta torudega. (Vt kataloogist KOMBI.)

Lisaseadmed



Reguleerimisvõti

Plast

Toote nr

52 187-003