

# STK



**Kertasäätöventtiilit**  
Paluuventtiilit

# STK

Korkealuokkainen paluuventtiili joka sopii erinomaisesti käytettäväksi lämmitys- jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmissä.

## Tärkeimmät ominaisuudet

### > Esisäätö

Oikean virtaaman asettelu tarkan perussäädön tekemiseksi on mahdollista tehdä etukäteen. Esisäätö on helppo suorittaa esisäätöavaimella.

### > Esisäätöasteikko Kv-arvoina

Nopeaan ja tarkkaan virtaamien tasapainotukseen.

### > KOMBI liittimet

Monipuolinen muunneltava puserrusliitinvalikoima varmistaa helpon asennuksen.



## Tekniset tiedot

### Käyttöalue:

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät  
Käyttövesijärjestelmät

### Toiminnot:

Virtauksen asettelu  
Esisäätö  
Sulku

### Koot:

DN 15-20

### Paineluokka:

PN 16

### Lämpötila:

Maks. käyttölämpötila: 120°C  
Min. käyttölämpötila: -10°C

### Materiaali:

Pesä: AMETAL®  
Istukka: AMETAL®  
Kara: AMETAL®  
O-rengas: Nitrilikumia

AMETAL® on IMI Hydronic Engineeringin kehittämä sinkkikatoa kestävä lejeerinki.

### Pintakäsittely:

Niklattu.

### Merkintä:

Pesässä merkki TA, TRIM + tuumamerkintä.

## Esisäätö

### Sulkeminen/Esisäätö


Sama kara sekä sulkuun että säätöön.

### Esisäätö STK

Esisäätö tapahtuu käyttämällä avainta 52 187-003. Avaimen nuoli asetetaan asteikkorenkaalla olevaa haluttua Kv-arvoa kohti.

Tämän jälkeen avain otetaan pois ja nuoli venttiilin karassa ilmaisee säädetyn arvon.


## Käyrästö STK DN 15, DN 20

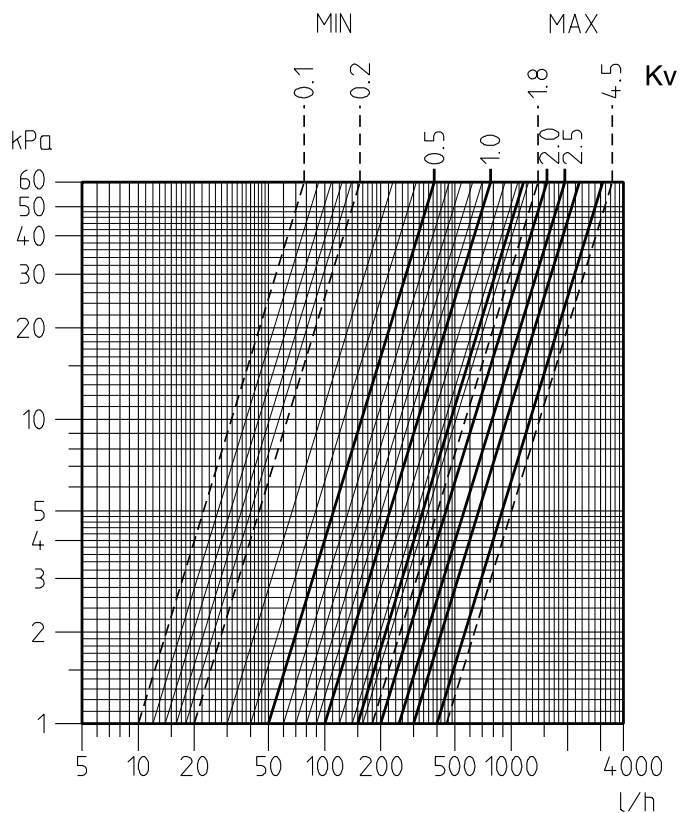

	Kv min	Kv max
<b>DN 15</b>	0,1	1,8*
<b>DN 20</b>	0,2	4,5*

\*) Toimitettaessa

## Tuotemallit




**Suora**  
sisäk. x sisäk.

DN	D	L	H	Kvs	LVI nro	Tuotenro
15	G1/2	63	55	1.8	-	50 007-715
20	G3/4	80	69	4.5	-	50 007-720

Kvs = virtaus m<sup>3</sup>/h täysin auki olevan venttiilin läpi painehäviön ollessa 1 bar.

**STK voidaan liittää kupariputkeen KOMBI-liittimellä seur. taulukon mukaisesti. (Katso KOMBI).**

## Lisävarusteet



**Irtoavain**  
Muovi

LVI nro	Tuotenro
4014504	52 187-003

