

TA-COMFORT Vital



Vorgefertigte Einheiten

Wohnungsstation für Warmwasserbereitung
(für gewerbliche Objekte)

TA-COMFORT Vital

All in one Design mit thermostatischem Brauchwassermischer und Warmhaltebrücke.

Hauptmerkmale

- > **Komplettes System für dezentrale Warmwasserbereitung**
Erzeugt Warmwasser mit Hilfe eines Wärmetauschers.
- > **Beträchtliche Einsparung bei den Installationskosten**
Keine Warmwasser- und Zirkulationsleitungen notwendig.
- > **Geringere Wartungskosten**
Kein zusätzlicher Aufwand für die Verbrauchsabrechnung, da der gesamte Energie- und Wasserverbrauch der Wohnung in der Station gemessen wird.



Technische Beschreibung

Anwendungsbereich:

Versorgung von Wohnungen mit Heizung, Kalt-, und Warmwasser in Mehrfamilienhäusern mit dezentraler Wärmezählung.

Dimensionen:

Zapfmenge 17 l/min und 30 l/min bei Warmwasserbereitung.
Normbedingungen mit:
Heizungsvorlauf: 65°C
Kaltwassereingang: 10°C
Warmwasserabgang: 50°C
Kaltwasserdruck: mind. 2 bar

Druckklasse:

PN 10

Temperatur:

Max. Betriebstemperatur: 90 °C


Werkstoffe:

Wärmetauscher: Kupfergelötet Edelstahl AISI 316
PM-Regler: DZR Messing (30 l/min Version) STAP: AMETAL®
Rohrmaterial: Edelstahl AISI 316
Impulsleitungen: Kupfer
Gehäuse: Verzinkt Stahlblech

Allgemein:

Für zusätzliche Informationen zu RTL entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblatt.

Artikel

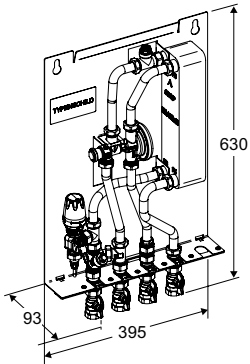


TA-COMFORT Vital für Warmwasserbereitung

Mit 4 Kugelhähnen zur Absperrung von Heizung und Brauchwasser.

Max. Leistung Brauchwasser Q [kW]	Zapfmenge (10/50°C) [l/min]	Wärme- tauscher	Max. Druckverlust ohne WMZ [kPa]	EAN	Artikel-Nr.
46	17	E8LASHx42/1P	40	5902276834745	344030-10006

Zubehör



Aufputzschrank

Weiß RAL 9016

Version	EAN	Artikel-Nr.
Vital 17 I	5902276834769	344030-10008

