


SAV

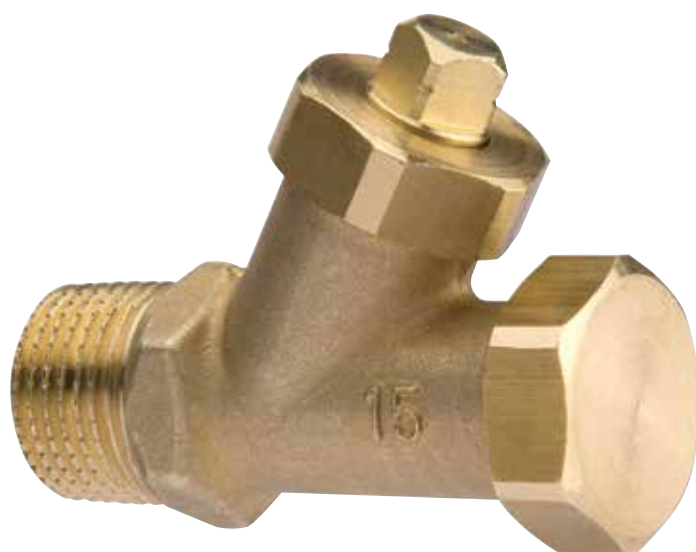

Išleidimo čiaupas

Išleidimo dalis

SAV

Išleidimo čiaupas su žarnos jungtimi.

Pagrindinės savybės

> Išleidimas

Išleidimas su žarnos jungtimi patogiam aptarnavimui.

> AMETAL®

Decinkacijai atsparus cinko lydinys, užtikrinantis ilgesnį vožtuvo eksploataavimo laiką ir sumažinantis pratekėjimų riziką.



Techninis aprašymas

Pritaikymas:

Šildymo ir vėsinimo sistemos.
Geriamo vandens sistemos.

Funkcija:

Išleidimas

Dydžiai:

DN 15

Slėgio klasė:

PN 16

Temperatūra:


Maks. darbinė temperatūra: 120°C

Medžiagos:

Visos medžiagos veikiamos vandens:
AMETAL®
Gaubtelis: žalvaris
Tarpinė: EPDM guma

AMETAL® yra cinko korozijai atsparus "IMI Hydronic Engineering" lydinys.

Produktai



SAV

DN	H	L	L1	d	Kodas
15	35	61	47	R1/2	75 717-015

UAB "IMI Hydronic Engineering" be išankstinio perspėjimo ar paaiškinimo gali pakeisti šiame dokumente minimus gaminius, pateikiamą tekstą, nuotraukas, grafinius elementus ir schemas. Naujausią informaciją apie gaminius ir specifikacijas rasite apsilankę šiuo adresu: www.imi-hydronic.com/lt.