

Climate
Control

IMI Heimeier

Dynacon Eclipse




Vloerverwarmingverdelers

Met automatische debietregelaar

Dynacon Eclipse

Dynacon Eclipse past het debiet in individuele groepen direct aan in l/h. Dit houdt in dat de waterzijdige inregeling verkregen wordt in 1 simpele handeling. Het ingestelde debiet wordt constant aangepast, bijv. als het debiet te hoog wordt door het sluiten van de aangrenzende groepen, regelt de Dynacon Eclipse het debiet automatisch naar de ingestelde waarde. De regelaar verzekert u altijd van een juist debiet. Hierdoor is de Dynacon Eclipse vloerverwarmingsverdeler een tijd- en kostenbesparende oplossing, speciaal voor inbedrijfstelling van een installatie.

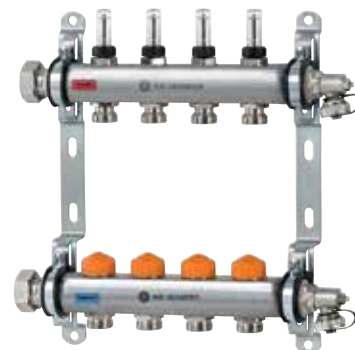

Belangrijkste kenmerken

Automatische waterzijdige inregeling

Dankzij de geïntegreerde debietregelaar in elke thermostatische insert.

Roestvrijstalen verdeler

Corrosiebestendig, duurzaam en veilig.

Debietindicator voor elk verwarmingscircuit

Voor controle van de werking.

Tijd- en kostenbesparende inregeloplossing

Technische beschrijving

Toepassingsgebied:

Vloerverwarmingssystemen

Functies:

Individuele ruimtetemperatuurregeling met motor of thermostatisch regelement
Debietregeling
Afsluiten
Vullen
Aftappen
Spoelen
Ontluchten

Druktrap:

PN 6

Debietbereik:

Het debiet kan worden ingesteld tussen: 30-300 l/h.
Fabrieksinstelling: Instelling voor inbedrijfstelling.
Max. 2,5 m³/h per verwarmingscircuitverdeler.

Drukverschil (Δp_V):

Max. drukverschil: 60 kPa (<30 dB(A))
Min. Drukverschil: 30 – 150 l/h = 17 kPa
150 – 300 l/h = 25 kPa

Temperatuur:

Max. werktemperatuur: 70°C
Min. werktemperatuur: -5°C

Materiaal:

Verdeler: RVS 1.4301
Aansluitingen: Vernikkeld messing.

Thermostatische insert:

Messing
O-ring: EPDM rubber
Afsluiterkegel: EPDM rubber
Veer: RVS
Thermostatische insert: Messing, PPS (polyfenylsulfide) en SPS (syndiotactisch polystyreen)
Spindel: Niro staal met dubbele O-ringafdichting.

Debietmeter:

Hittebestendig kunststof en RVS.
Messing. EPDM dichtingen.

Mechanisme voor vullen, aftappen, spoelen en ontluichten:
Vernikkeld messing en kunststof.
EPDM dichtingen.

Markering:

IMI Heimeier
Oranje beschermkap

Aansluitsets:

Het verdeler kan worden aangesloten op verschillende aansluitsets. Zie de sectie "Aansluitsets" voor meer informatie.

Leidingaansluiting:

Verdeler met aansluiting met vlakke afdichting, wartelmoer 1".
Aansluiting verwarmingscircuit G3/4 adapter met Euroconus geschikt voor klemkoppelingen voor kunststoffen, koperen, dunwandige stalen of MT-leidingen.
Zie ook "Toebehoren".

Aansluiting voor het thermostatisch regelement en motor:

IMI Heimeier M30x1,5

Ruimtethermostaten:

Handbediende thermostaten
Programmeerbare thermostaten neoRange

Voor gedetailleerde informatie over ruimtethermostaten zie de technische databladen.

Motoren:

EMOtec
EMOtec, First-Open

Voor gedetailleerde informatie over motoren zie de technische databladen.


Thermostatische regelementen:

Thermostatisch regelement F

Voor gedetailleerde informatie over thermostatische regelementen zie de technische databladen.

Opbouw

Thermostatische insert voor Eclipse met automatische debietbegrenzer

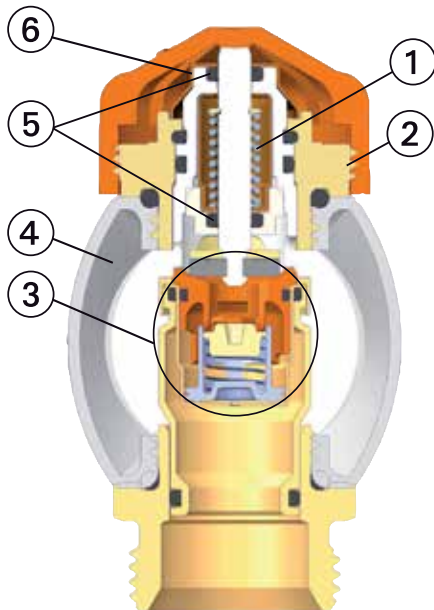

1. Krachtige veer die voorkomt dat de afsluiter gaat kleven, ook niet na een lange gebruiksduur
2. IMI Heimeier M30x1.5 aansluiting voor thermostatische afsluiters en motoren
3. Automatische debietregeling
4. Verdeler
5. Duurzame dubbele O-ringafdichting
6. Debietinstelling




Debietindicator



1. Kijkglas
2. Handwiel
3. Verdeler
4. Aansluitnippel

Mechanisme voor vullen, aftappen, spoelen en ontluchten

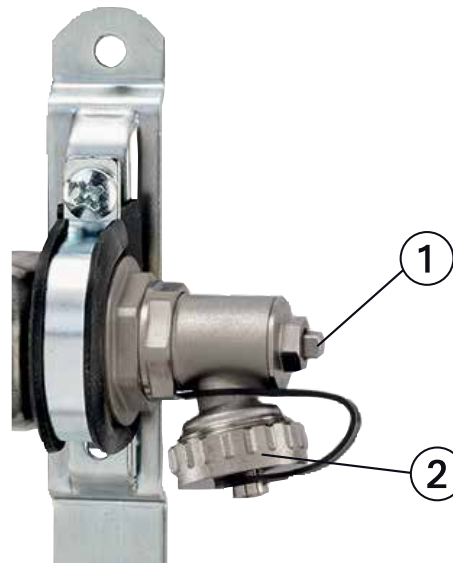

1. Ontluchten
2. Vullen, aftappen en spoelen, aansluiting 3/4", scharnierend

Werking

Eclipse constant debietregelaar

De debietregelaar wordt ingesteld op het berekende debiet door de digitale kap te verdraaien met de instelsleutel of een 11 mm steeksleutel. Als het debiet over de afsluiter toeneemt verschuift de stijgende druk de huls, waardoor het debiet constant op de ingestelde waarde blijft. Het ingestelde debiet wordt hierdoor nooit overschreden. Als het debiet daalt tot onder de ingestelde waarde, drukt de veer de huls terug naar zijn originele positie.


Toepassing

Dynacon Eclipse past het debiet in individuele groepen direct aan in l/h. Dit houdt in dat de waterzijdige inregeling verkregen wordt in 1 simpele handeling. Het instelde debiet wordt constant aangepast, bijv. als het debiet te hoog wordt door het sluiten van aangrenzende groep(en), regelt de Dynacon Eclipse het debiet automatisch naar de voorinstelde waarde. De regelaar verzekert u altijd van een juist debiet. Hierdoor is de Dynacon Eclipse vloerverwarmingsverdeler een tijd- en kostenbesparende oplossing, speciaal voor inbedrijfstelling van een installatie.

Bij conventionele vloerverwarmingsverdelers met inregelafsluiters en debietindicatoren is het instellen van het juiste debiet een tijdrovende klus. De vereiste instelling van de inregelafsluiters moet ofwel berekend ofwel ingesteld worden d.m.v. de debietindicatoren op de verdeler. Het debiet dat op deze manier verdeeld wordt, komt echter slechts overeen met het ontwerpdebiet. Als een groep afgesloten wordt, dan zal het overtollige debiet verdeeld worden over de aangrenzende groep(en), wat resulteert in een overdebiet in deze groep(en).

De automatische debietregelaar van de Dynacon Eclipse voorkomt dit overdebiet in de individuele groepen. Dit verzekert u van een optimale verdeling van de temperatuur, bespaart energie en verhoogt het comfort.

Toepassingsvoorbeelden

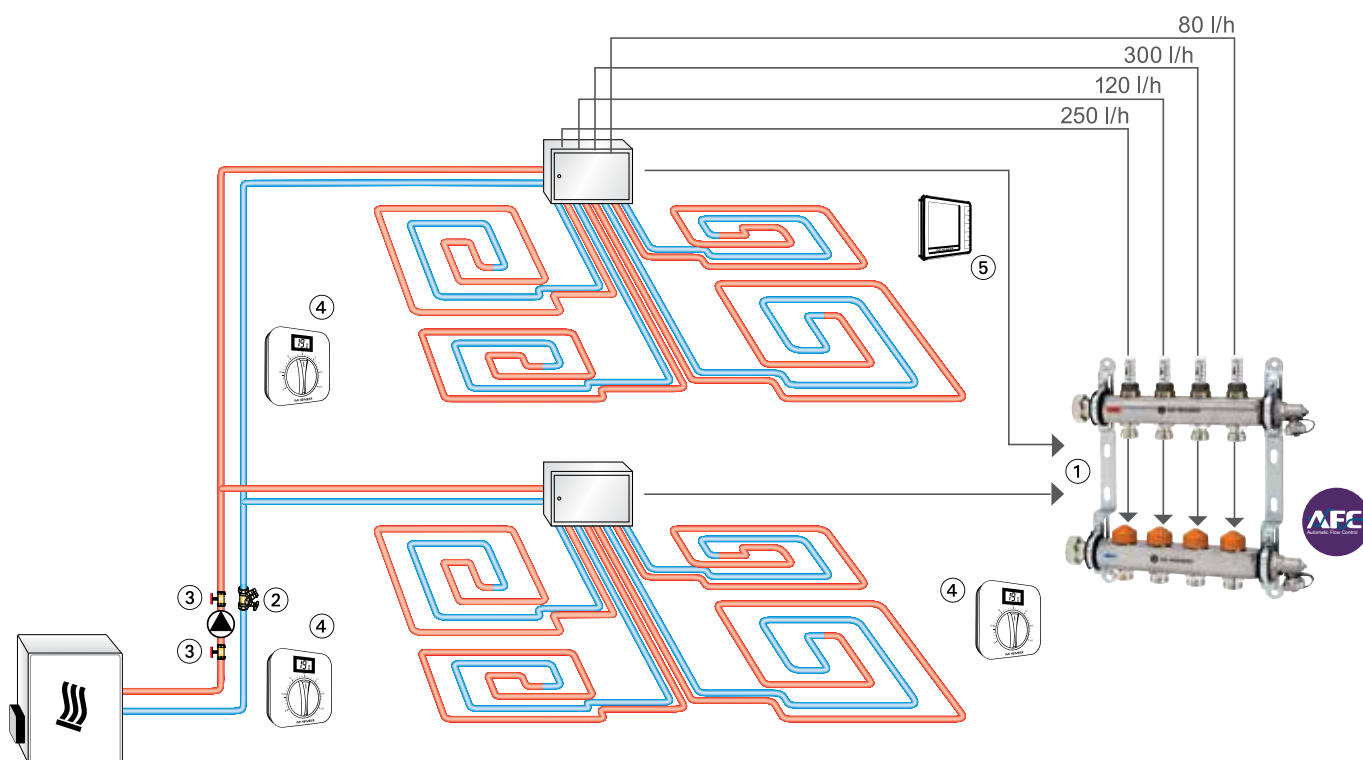

1. Dynacon Eclipse
2. Inregelafsluiter STAD
3. Globo P kogelkraan voor pomp
4. Ruimtethermostaat
5. Programmeerbare thermostaat


Bediening

Voorinstelling

De voorinstelling kan traploos worden gekozen tussen 3 en 30 (30 tot 300 l/h). Deze voorinstelling kan gewijzigd worden door middel van de speciale instelsleutel (art. nr. 3930-02.142) of een 11 mm steeksleutel. Dit zorgt ervoor dat onbevoegden de voorinstelling niet eenvoudig kunnen wijzigen.

- Plaats de instelsleutel op het binnenwerk tot deze vastgrijpt.
- Draai de waarde van de gewenste instelling naar de markering op het binnenwerk. (zie fig.)
- Verwijder de instelsleutel. De voorinstelling van de afsluiter is zichtbaar op het binnenwerk.

Voorkant en zijaanzicht

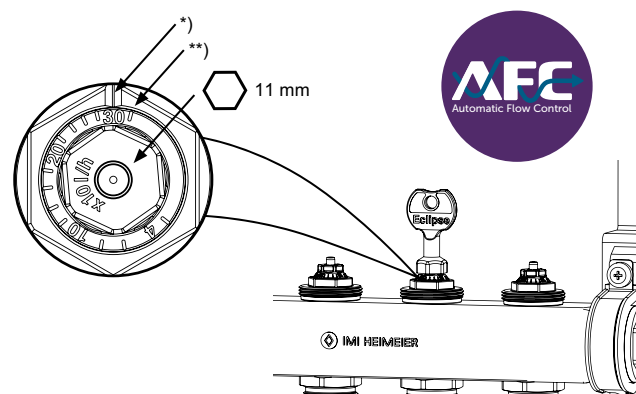

*) Richtmarkering

**) Instelling voor inbedrijfstelling

Instelling	1	4	1	1	10	1	1	1	1	20	1	1	1	1	30
l/h	30	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300


Vullen, spoelen en ontluchten

De levensduur van het product en de prestaties van de installatie hangen sterk af van een correcte inbedrijfstelling. Volg aandachtig de technische normen EN 14336, VDI2035 en ON H5195-1 op.

Elk verwarmingscircuit moet apart gevuld, gespoeld en ontluicht worden:

- Sluit de kogelkranen (1). Sluit alle thermostatische inserts met de beschermkap (4). Alle debietregelaars (2) of debietmeters (3) moeten volledig open staan!
- Sluit de vul- en aftapslang aan en open het mechanisme voor vullen, aftappen, spoelen en ontluchten (5).
- Vul/spoel een voor een elk circuit.
- Open volledig de thermostatische insert van het 1e verwarmingscircuit met de beschermkap (4). Nadat u het 1e circuit gespoeld heeft, sluit u de betreffende thermostatische insert en u vult/spoelt het volgende circuit.

Instelling debietregelaar of debietmeter: Zie „Installatie- en bedieningsvoorschriften“.

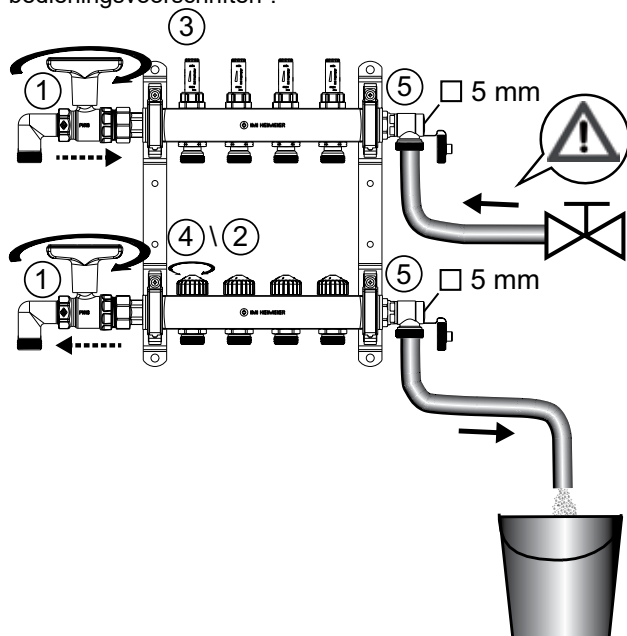

Druktest

Duur druktest voor en tijdens het leggen van de vloer. De testdruk is 1,3 keer de toegestane werkdruk.

Medium

Ter voorkoming van beschadigingen en ketelsteenvorming in de verwarmingsinstallatie dient de samenstelling van het medium overeen te komen met de VDI (Verein Deutscher Ingenieure)-richtlijn 2035. Voor industriële verwarmingsinstallaties en installaties voor wijk- en stadsverwarming dient het bijgevoegde blad met toelichtingen en verklaringen VdTÜV 1466/AGFW 510 in acht te worden genomen.

In de verwarmingsinstallatie aanwezige minerale oliën c.q. alle soorten mineraalhoudende smeermiddelen leiden tot sterke uitzettingsverschijnselen en meestal tot defecten aan EPDM-dichtingen.

Bij gebruik van nitrietvrije antivries- en antiroestmiddelen op basis van ethyleenglycol dienen de desbetreffende aanwijzingen in de documentatie van de fabrikanten van deze middelen, met name wat betreft de concentratie van de afzonderlijke bestanddelen, te worden geraadpleegd.

Verwarmingseisen

Vanzelfsprekend moet aan de volgende verwarmingseisen, conform EN 1264-4, worden voldaan.

Startdatum voor verwarming:


- Cementvloer: 21 dagen nadat het gelegd is.
 - Anhydrietvloer: 7 dagen nadat het gelegd is.
- Beginnen met een watertemperatuur tussen de 20 en 25 °C, gedurende 3 dagen. Dan de maximale ontwerp temperatuur instellen gedurende 4 dagen. De temperatuur kan geregeld worden met de warmteopwekker of met het RTL thermostatisch regelement. Raadpleeg de informatie van de vloerfabrikant!

Nooit de maximale vloertemperatuur overschrijden!

- Cement- en anhydrietvloer: 55 °C
- Gietasfaltvloer: 45 °C
- Overige: volgens opgave van vloerfabrikant!

Technische gegevens

Instelbaar van: 30 – 300 l/h

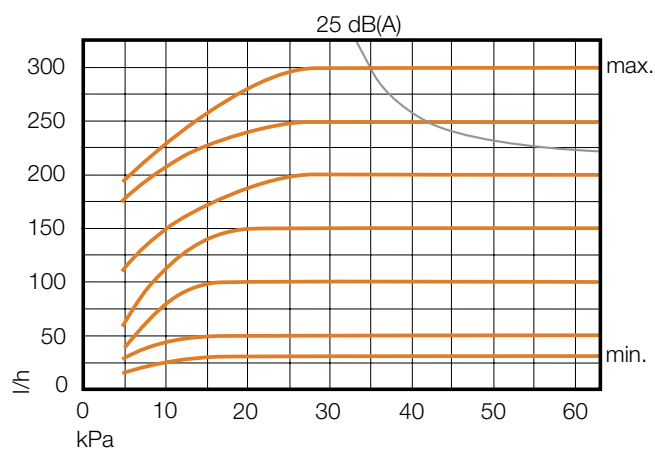

Δp min. 30 - 150 l/h = 17 kPa
 Δp min. 150 - 300 l/h = 25 kPa
 Δp max. 60 kPa

Berekeningsvoorbeeld

Ontwerpdebiet:

Stel de waarde van de Dynacon Eclipse debietregelaar in

Gegeven:

Benodigd vermogen $Q = 1120$ W


Temperatuurverschil $\Delta T = 8$ K (44/36°C)

Oplossing:

Debiet $m = Q / (c \cdot \Delta T) = 1120 / (1,163 \cdot 8) = 120$ kg/h

Instelling debietregelaar Dynacon Eclipse verdeler: = 12

Minimale doorstromingstoleranties

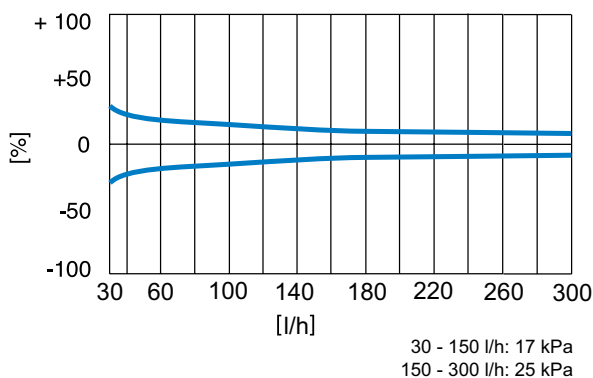

30 - 150 l/h: 17 kPa
150 - 300 l/h: 25 kPa

Instelwaarden met verschillende verwarmingsprestatie en systeemtemperatuurverschillen

Q [W]	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4800	5200
Δt [K]																											
5	3	4	5	7	9	10	12	14	16	17	21	24	28														
8			3	4	5	7	8	9	10	11	13	15	17	19	22	24	26	28									
10				3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	29					
15					3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	28	30

Δp min. 30 - 150 l/h = 17 kPa
 Δp min. 150 - 300 l/h = 25 kPa

Q = Verwarmingsprestatie

ΔT = Temperatuurverschil


Δp = Drukverschil

Voorbeeld:

$Q = 1000$ W, $\Delta T = 15$ K

Instelwaarde: 6 (≈ 60 l/h)

Artikel



Dynacon Eclipse vloerverwarmingsverdeler

Aantal groepen	EAN	Artikelnr.
2	4024052964819	9340-02.800
3	4024052964918	9340-03.800
4	4024052965014	9340-04.800
5	4024052965113	9340-05.800
6	4024052965212	9340-06.800
7	4024052965311	9340-07.800
8	4024052965410	9340-08.800
9	4024052965519	9340-09.800
10	4024052965618	9340-10.800
11	4024052965717	9340-11.800
12	4024052965816	9340-12.800

Aansluitsets





Aansluitkit 1 met Globo kogelafsluiters DN 20

Met rode handgreep in aanvoer en blauwe handgreep in retour.

Kvs	EAN	Artikelnr.
9,90	4024052770816	9339-01.800

Kvs = debiet in m³/h bij een drukverschil van 1 bar met volledig geopende afsluiter.





Aansluitkit 2 met STAD inregelafsluiters en Globo kogelafsluiter DN 20

Incl. meetnippels ten behoeve van drukverschil en debietmeting.

Kvs	q _{max} [m ³ /h]	EAN	Artikelnr.
5,28	2,00	4024052775316	9339-02.800


Kvs = debiet in m³/h bij een drukverschil van 1 bar met volledig geopende afsluiter.



Aansluitkit 3 met Zeparo luchtafscheider in aanvoer en Zeparo vuilafscheider in de retour, DN 20

Kvs	q _{max} [m ³ /h]	EAN	Artikelnr.
6,72	1,25	4024052775415	9339-03.800


Kvs = debiet in m³/h bij een drukverschil van 1 bar met volledig geopende afsluiter.



S-koppeling

Voor aansluitkit 3.

EAN	Artikelnr.
4024052775712	9339-00.362




Aansluitkit 4 met Globo kogelafsluiter DN 20, inclusief lengtecompensatie voor aanlegvoeler in de retour

en Globo kogelafsluiter met aansluiting voor directe meting in aanvoer en retourleiding.

Kvs	EAN	Artikelnr.
9,90	4024052775613	9339-04.800

Kvs = debiet in m³/h bij een drukverschil van 1 bar met volledig geopende afsluiter.

Aansluitkit 4 kan verticaal worden gemonteerd met behulp van geschikte 1" bochtstukken (niet meegeleverd). De afmeting van de verdelerbox wordt dan gekozen op basis van aansluitkit 1.




Aansluitkit 5 regelaar met vaste waarde voor regeling van de aanvoertemperatuur

met hoogrendementspomp type: Grundfos Alpha 2 15 -60 130, thermostatische afsluiter met aanlegvoeler en elektrische maximaalthermostaat 230V, 15A.

Minimale installatiediepte verdelerkasten: 125 mm


Instelbereik thermostatisch regelement	Instelbereik elektrische maximaalthermostaat	EAN	Artikelnr.
20 - 50°C	10 - 90°C	4024052775514	9339-05.800



Aansluitset met kogelkranen, rechte aansluiting, inclusief afstandsstuk voor warmtemeter in retour. Kogelkranen met aansluiting M10x1 voor directe meting in aanvoer en retour.

DN	Kvs	EAN	Artikelnr.
20	7	5902276804830	9339-04.830
25	7	5902276804847	9339-04.832


Kvs = debiet in m³/h bij een drukverschil van 1 bar met volledig geopende afsluiter.

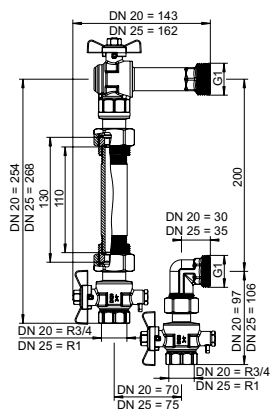

Aansluitset met kogelkranen, haakse aansluiting, inclusief afstandsstuk voor warmtemeter in retour. Kogelkranen met aansluiting M10x1 voor directe meting in aanvoer en retour.

DN	Kvs	EAN	Artikelnr.
20	4,6	5902276804854	9339-04.831
25	4,6	5902276804861	9339-04.833

Kvs = debiet in m³/h bij een drukverschil van 1 bar met volledig geopende afsluiter.



Thermostatisch mengventiel voor stralingsverwarming


Pompaansluiting met kogelkraan.

Temperatuur 25 - 55 °C.

DN	Kvs	EAN	Artikelnr.
25	3,2	5902276805547	9339-15.800

*) 130 mm pomp + 2x2 mm pakking


Kvs = debiet in m³/h bij een drukverschil van 1 bar met volledig geopende afsluiter.

**Thermometer voor Globo**

Vervangt de afsluitdop.

Temperatuur bereik van 0°C tot 120°C.

	EAN	Artikelnr.
Rood	4024052423316	0600-00.380
Blauw	4024052460618	0600-01.380

**Verdelerkast**

Inbouw, installatiediepte 110 – 150 mm.

Let op! De minimale installatiediepte is 125 mm voor aansluitset 5.

Maat	B x H	EAN	Artikelnr.
1	490 x 710	4024052790616	9339-80.800
2	575 x 710	4024052790715	9339-81.800
3	725 x 710	4024052790814	9339-82.800
4	875 x 710	4024052790913	9339-83.800
5	1.025 x 710	4024052791019	9339-84.800
6	1.175 x 710	4024052791118	9339-85.800

Toebehoren

Ruimtethermostaten: Voor gedetailleerde informatie over ruimtethermostaten zie de technische datablad.

Handbediende thermostaten

Programmeerbare thermostaten

neoRange

Motoren: Voor gedetailleerde informatie over motoren zie de technische datablad.

EMOtec

EMOtec, First-Open

Thermostatische regelementen: Voor gedetailleerde informatie over thermostatische regelementen zie de technische datablad.

Thermostatisch regelement F

**Instelsleutel**

Voor Eclipse. Oranje.

	EAN	Artikelnr.
	4024052937714	3930-02.142

**Handwiel**

Voor alle IMI Heimeier thermostatische afsluiters.

Met directe aansluiting, wit.

	EAN	Artikelnr.
	4024052323494	1303-01.325



Verdeelstrook


Wordt gebruikt voor de bedrading van thermostaten en elektrothermische servomotoren. Geschikt voor vloerverwarming en -koeling (zomer-/wintermodus). Via een extern signaal kan er omgeschakeld worden van verwarming naar koeling en vice versa. Met de pomplogica kan een pomp energie-efficiënt aangestuurd worden. Geschikt voor max. 6 zones (ruimtes). Aansluiten op een stopcontact van 230 V.

EAN

4024052891115

Artikelnr.

1612-00.000



Lengte-compensatiestuk


Voor het monteren van kunststof-, koperen, dunwandige stalen of MT-leidingen. Voor afsluiters met G3/4 uitwendige aansluiting. Vernikkeld messing.

L

EAN

Artikelnr.

G3/4 x G3/4	25	4024052298310	9713-02.354
G3/4 x G3/4	50	4024052298419	9714-02.354



Klemkoppeling


Voor kunststof leiding conform DIN 4726, ISO 10508. PE-X: DIN 16892/16893, EN ISO 15875; PB: DIN 16968/16969. Aansluiting buitendraad G3/4 conform DIN EN 16313 (Euroconus). Vernikkeld messing.

Ø leiding

EAN

Artikelnr.

12x1,1	4024052136018	1315-12.351
14x2	4024052134618	1311-14.351
16x1,5	4024052136117	1315-16.351
16x2	4024052134816	1311-16.351
17x2	4024052134915	1311-17.351
18x2	4024052135110	1311-18.351
20x2	4024052135318	1311-20.351



Klemkoppeling


Voor koperen en dunwandige stalen leiding conform DIN EN 1057/10305-1/2. Aansluiting buitendraad G3/4 conform DIN EN 16313 (Euroconus). Metaal op metaal verbinding. Vernikkeld messing. Bij een leidingwanddikte van 0,8 – 1 mm zijn steunhulzen nodig. Volg de instructies van de leverancier van de leiding.

Ø leiding

EAN

Artikelnr.

12	4024052214211	3831-12.351
14	4024052214310	3831-14.351
15	4024052214617	3831-15.351
16	4024052214914	3831-16.351
18	4024052215218	3831-18.351



Steunhulzen

Voor koperen- of dunwandig stalen leiding met een wanddikte van 1 mm. Messing.


Ø leiding

L

EAN

Artikelnr.

12	25,0	4024052127016	1300-12.170
15	26,0	4024052127917	1300-15.170
16	26,3	4024052128419	1300-16.170
18	26,8	4024052128815	1300-18.170



Klemkoppeling

Voor koperen of dunwandige stalen leiding conform DIN EN 1057/10305-1/2 en roestvrijstalen leiding. Aansluiting buitendraad G3/4 conform DIN EN 16313 (Euroconus). Rubberen afdichting, max. 95°C. Vernikkeld messing.

Ø leiding

EAN


Artikelnr.

15	4024052515851	1313-15.351
18	4024052516056	1313-18.351

**Klemkoppeling**


Voor MT-leiding conform DIN 16836.
Aansluiting buitendraad G3/4 conform
DIN EN 16313 (Euroconus).
Messing vernikkeld.

Ø leiding	EAN	Artikelnr.
16x2	4024052137312	1331-16.351

**Aansluitingsschroefverbinding**


Voor het vastklemmen van kunststof-,
koperen, dunwandige stalen of MT-
leidingen.
Vernikkeld messing.

	L	EAN	Artikelnr.
G3/4 x R1/2	26	4024052308415	1321-12.083

**Dubbele nippel**

Aan beide zijden geschikt voor het
vastklemmen van kunststof-, koperen,
dunwandige stalen of MT-leidingen.
Vernikkeld messing.


	EAN	Artikelnr.
G3/4 x G3/4	4024052136315	1321-03.081

**Thermostatische insert voor vervanging**
met automatische debietbegrenzer voor
Dynacon Eclipse.

	EAN	Artikelnr.
	4024052966714	9340-00.300


**Dynacon Eclipse debietindicator**
Reserve-insert.

	EAN	Artikelnr.
	4024052979615	9340-00.101

**Uitwisseling vullen, aftappen, spoelen en ontluchten 1/2''**

	EAN	Artikelnr.
1/2''	4024052989218	9321-00.102

Afmetingen – verdelers en aansluitkits

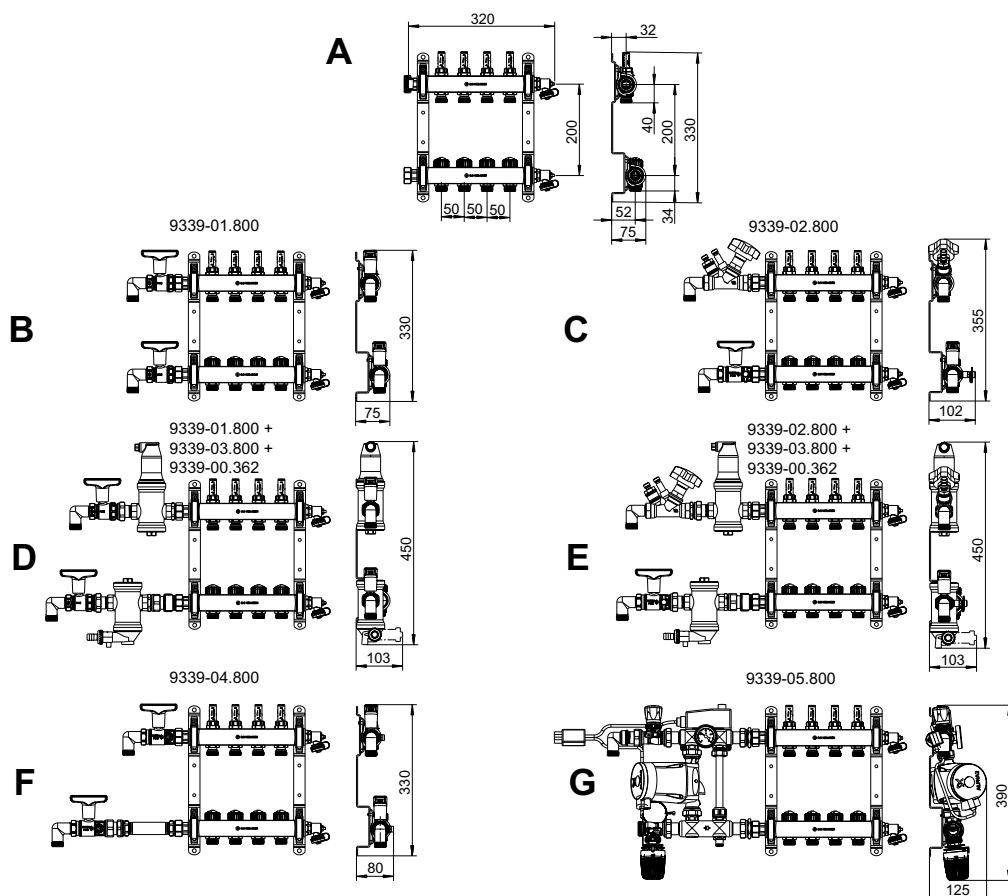


	Vloerverwarmingsverdeler, aantal groepen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Lengte [mm]	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720
B	Lengte, inclusief kit 1 + 50 mm bocht *	355	405	455	505	555	605	655	705	755	805	855
	Afmeting kast	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5
C	Lengte, inclusief kit 2 + 50 mm bocht *	390	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890
	Afmeting kast	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5
D	Lengte, inclusief kit 1 en kit 3 + 50 mm bocht *	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030
	Afmeting kast	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6
E	Lengte, inclusief kit 2 en kit 3 + 50 mm bocht *	535	585	635	685	735	785	835	885	935	985	1035
	Afmeting kast	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6
F	Lengte, inclusief kit 4 + 50 mm bocht *	505	555	605	655	705	755	805	855	905	955	1005
	Afmeting kast	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
G	Lengte, inclusief kit 5 Vaste waarde regelunit	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1010	1060
	Afmeting kast	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6

*) Geleverd zonder bocht

Afmetingen – verdelerkast

9339-80/81....800

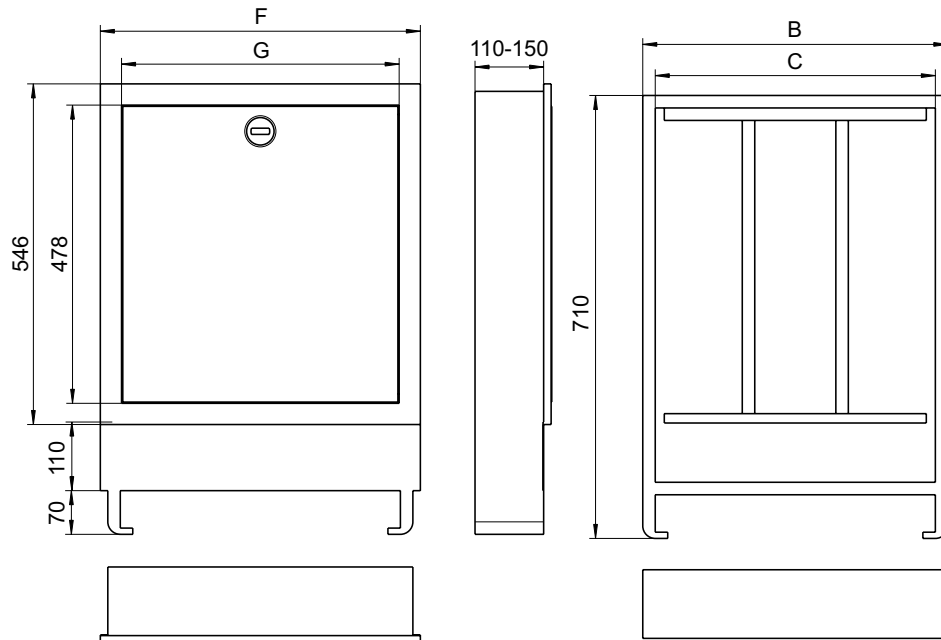

Maat	Verdelerkast B x H [mm]	Shell constructie B x H [mm]	B	C	F	G
Inbouwbox, installatiediepte 110 – 150 mm						
1	490 x 710	510 x 730	489	449	513	445
2	575 x 710	595 x 730	574	534	598	530
3	725 x 710	745 x 730	724	684	748	680
4	875 x 710	895 x 730	874	834	898	830
5	1025 x 710	1045 x 730	1024	984	1048	980
6	1175 x 710	1195 x 730	1174	1134	1198	1130
Let op! De minimale installatiediepte is 125 mm voor aansluitset 5!						



De producten, teksten, foto's, grafieken en schema's in deze brochure kunnen door IMI zonder voorafgaand bericht of opgave van reden gewijzigd worden. Voor de meest recente informatie over onze producten en specificaties kunt u contact opnemen met IMI per email: info.nl@imi-hydronic.com, info.be@imi-hydronic.com of climatecontrol.imiplc.com.

4316-03.483 NL Dynacon Eclipse ed.9 05.2025