


**Climate
Control**

IMI Heimeier

Regutec

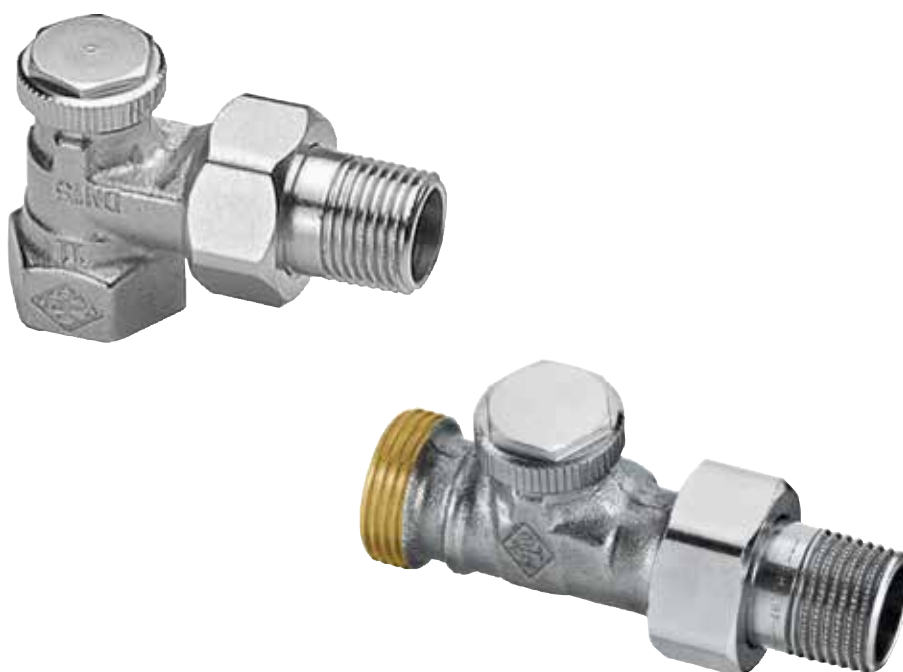

Robinete de retur

Regutec


Robinetul de retur Regutec este folosit în sistemele de încălzire și răcire cu circulație forțată.

Caracteristici principale

Ușor de închis/reglat cu cheie imbus
mărimea 5 AF

Corpul robinetului făcut din bronz
rezistent la coroziune

Prereglabil și cu posibilitate de
închidere prin intermediul conului de
reglaj

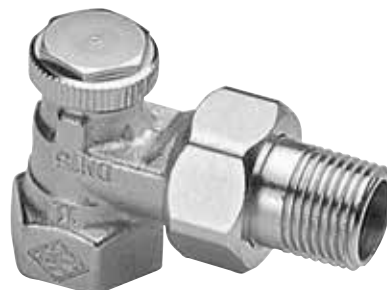

Descriere și specificații tehnice

Aplicații:

Sisteme de încălzire și de climatizare.

Funcții:

Prereglare
Închidere

Dimensiuni:

DN 10-20

Presiune nominală:

PN 10

Temperatură:

Temperatura max. de lucru: 120°C,
cu racord prin presare 110°C.

Temperatura min. de lucru: -10°C.

Materiale:

Corpul robinetului: Bronz rezistent la
coroziune

Ventil: Alamă

Ax: Alamă

O-ring: EPDM

Protecție la exterior:

Corpul robinetului și fittingurile sunt
nichelate.

Marcaj:

THE, DN

Standarde:

Lungime conform DIN 3842-1.


Racordarea la conductă:

Varianta cu filet interior este concepută
pentru racordarea la conductă filetată,
sau împreună cu fittinguri de compresie,
la țeava din cupru sau țeava multistrat
(doar DN 15).

Varianta cu filet exterior împreună cu
fittingurile de compresie potrivite, permite
racordarea la țeava din plastic.

Construcție

Regutec

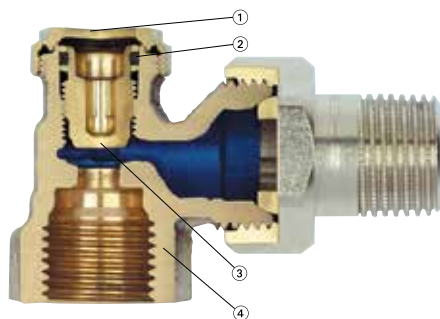

1. Capac de protecție
2. Garnitura O-ring din EPDM
3. Con de închidere/reglaj
4. Corp din bronz rezistent la coroziune.


Aplicații

Robinetul Regutec se folosește în instalațiile de încălzire și de aer condiționat cu circulație forțată.

Modelele cu dimensiuni între DN 10 și DN 20 care au filet interior și cele cu filet exterior G3/4 la DN 15 precum pentru variantele colț sau drept, se pot folosi într-o gamă largă de aplicații. Robinetele se pot închide individual, permițând demontarea radiatoarelor pe care sunt montate, astfel încât se pot efectua lucrări de întreținere sau redecorare fără a întrerupe funcționarea celorlalte radiatoare.

Structura specială a conului de închidere/reglaj, și a scaunului robinetelor, face posibilă folosirea lor cu succes atât pentru închidere cât și pentru echilibrare hidraulică. În același timp, se va furniza debitul de apă caldă cerut către toate unitățile terminale.

Exemplu de aplicație

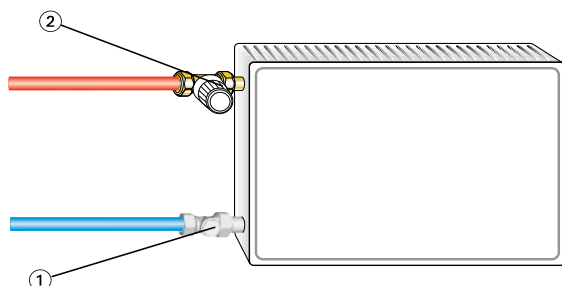

1. Regutec
2. Robinet termostatic

Notă :

Pentru a evita deteriorarea componentelor din sistem și pentru a reduce depunerile de impurități, în sistemul de încălzire, compoziția agentului termic trebuie să fie în conformitate cu Directiva VDI 2035. Pentru instalații industriale și pe distanțe lungi, a se vedea codurile aplicabile VdTÜV și 1466/AGFW FW 510. Un agent termic ce conține uleiuri minerale, sau orice alt tip de lubrifiant conținând uleiuri minerale poate avea un efect negativ și de obicei duce la deteriorarea garniturilor de EPDM. Atunci când se utilizează soluții anti-îngheț fără nitrizi și soluții pe bază de etilen glicol, trebuie să se acorde o atenție deosebită la detaliile prezentate în documentele producătorilor, în special la cele referitoare la concentrația de aditivi specifici.


Operare

Închidere

Robinetul Regutec se poate închide cu o cheie imbus de mărime 5 AF. Rotind cheia în sensul acelor de ceasornic, robinetul se va închide. Dacă robinetul a fost reglat pentru echilibrare hidraulică, în timpul închiderii trebuie determinat numărul de rotații la care a fost prereglat. Astfel, la redeschiderea robinetului, se poate reface prereglarea.

Reglare

Pentru refacerea reglajului de debit cerut la echilibrarea hidraulică, se închide robinetul cu cheia imbus mărime 5 AF și apoi se redeschide cu numărul cerut de rotații complete. Numărul de rotații necesar pentru reglaj, se determină din diagrame/fișe tehnice. Robinetul este livrat din fabrică complet deschis.




Date tehnice

Diagramă DN 10 (3/8")

Colț / Drept


*) Poziția de preregare

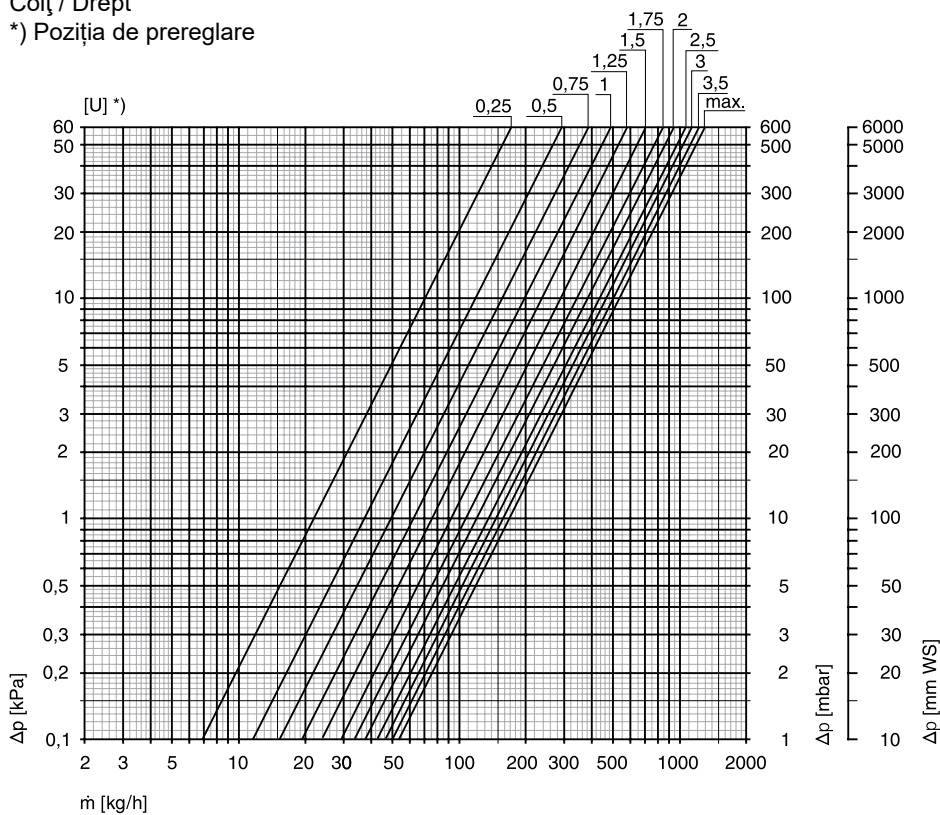

Diagramă DN 15 (1/2")

Colț / Drept


*) Poziția de preregare

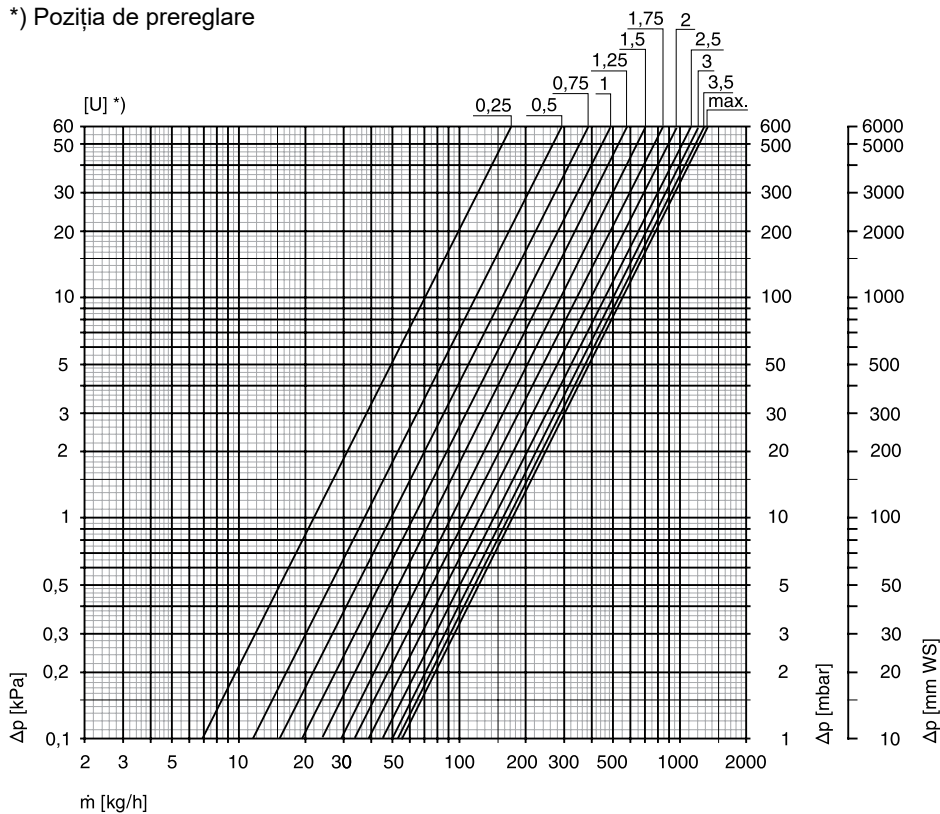

Diagramă DN 20 (3/4")

Colț / Drept

*) Poziția de preregare

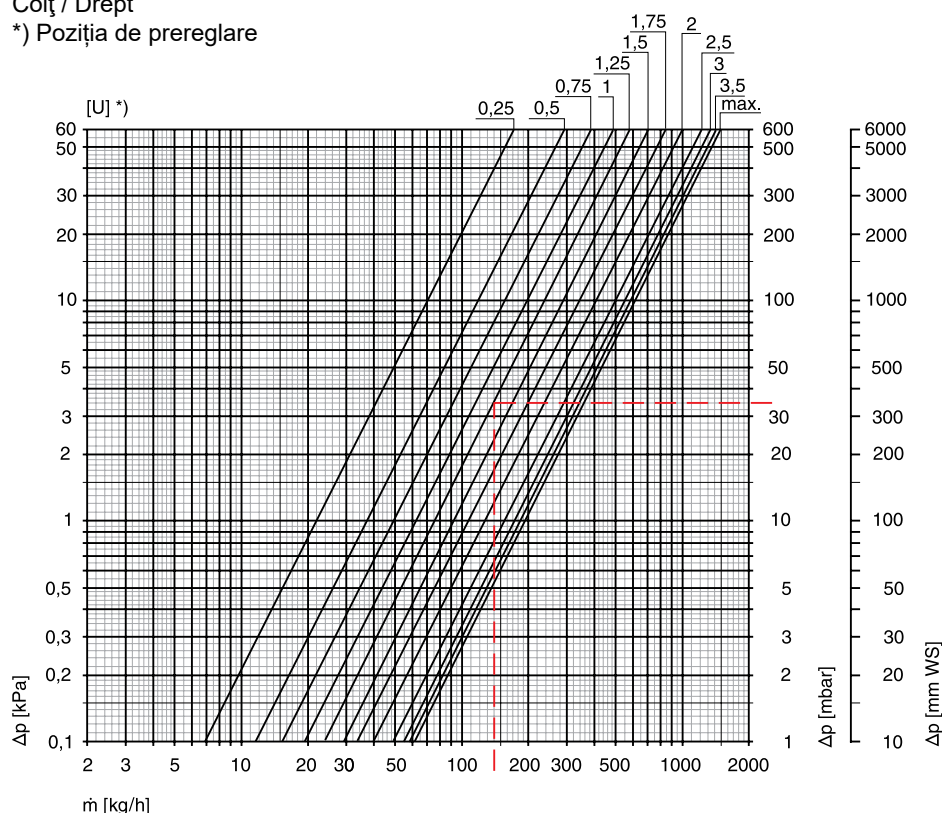

DN		Kv-valoare Rotații de preregare [U]								Kvs	ζ-valoare (deschis)	Temperatură permisă de lucru TB [°C]	Presiune permisă de lucru PB [bar]
		0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5				
10	(3/8")	0,22	0,37	0,62	0,92	1,19	1,36	1,47	1,58	1,68	13,8	120	10
15	(1/2")	0,22	0,37	0,62	0,92	1,22	1,43	1,57	1,68	1,74	34,6	120	10
20	(3/4")	0,22	0,37	0,62	0,92	1,27	1,55	1,72	1,85	1,93	93,2	120	10

*) Referitor la țevi filetate conform cu DIN 2440.

Exemplu de calcul

Se cere:

Rotații de preregare DN 20

Se dă:


Presiunea diferențială pe robinet $\Delta p = 34$ mbarEnergia termică $Q = 2440$ WEcartul de temperatură $\Delta t = 15$ K (70/55°C)

Soluție:

Debitul masic $m = Q / (c \cdot \Delta t) = 2440 / (1,163 \cdot 15) = 140$ kg/h


Preregare = 1.25 (din grafic)

Articole



Colț


DN	D	d2	l4	l5	H	Kvs	Cod articol
10	Rp3/8	R3/8	52	22	43	1,68	0355-01.000
15	Rp1/2	R1/2	58	26	47	1,74	0355-02.000
20	Rp3/4	R3/4	65,5	28,5	49,5	1,93	0355-03.000



Colț


cu filet exterior G 3/4

DN	d2	l4	l5	H	Kvs	Cod articol
15	R1/2	58	26	47	1,74	0365-02.000



Drept

DN	D	d2	l2	H1	Kvs	Cod articol
10	Rp3/8	R3/8	75	26	1,68	0356-01.000
15	Rp1/2	R1/2	80	26	1,74	0356-02.000
20	Rp3/4	R3/4	90,5	26	1,93	0356-03.000



Drept

cu filet exterior G 3/4

DN	d2	l3	H1	Kvs	Cod articol
15	R1/2	88	26	1,74	0366-02.000


*) S1: DN10=22mm, DN15=27mm, DN20=32mm

S2: DN10=27mm, DN15=30mm, DN20=37mm

S3: DN10-20=19mm

Kvs = debitul m³/h la o cădere de presiune de 1 bar cu vana complet deschisă.

Accesorii



Fiting de strângere cu inel de compresie

pentru țevi din cupru sau țevi din oțel de precizie nichelate conform

DIN EN 1057/10305-1/2.

Racordare la filet interior Rp3/8 - Rp3/4.

Conexiune metal-metal.

Alamă nichelată.


Pentru grosimi ale țevii între 0,8 - 1 mm

trebuie folosite manșoane de întărire.

Atenție la recomandările fabricantului de

țeavă.

Ø Țeavă	DN	Cod articol
12	10 (3/8")	2201-12.351
15	15 (1/2")	2201-15.351
16	15 (1/2")	2201-16.351
18	20 (3/4")	2201-18.351



Fiting de strângere cu inel de compresie

Pentru țevi din cupru sau țevi din oțel de precizie conform DIN EN 1057/10305-1/2.

Racordare la filet exterior G3/4 conform

DIN EN 16313 (Eurocon).

Conexiune metal-metal.

Alamă nichelată.


Pentru grosimi ale țevii de 0,8 - 1 mm

trebuie folosite manșoane de întărire.

Atenție la recomandările fabricantului de

țeavă.

Ø Țeavă	Cod articol
12	3831-12.351
15	3831-15.351
16	3831-16.351
18	3831-18.351



Manșoane de întărire


Pentru țevi din cupru și din oțel de

precizie cu grosimea peretelui mai mică

de 1 mm.

Alamă.

L	Ø	Cod articol
25,0	12	1300-12.170
26,0	15	1300-15.170
26,3	16	1300-16.170
26,8	18	1300-18.170



Fiting de strângere cu inel de compresie

Pentru țevi din cupru sau țevi din oțel de precizie conform DIN EN 1057/10305-

1/2 și țevi din oțel inoxidabil.


Racordare filet exterior G3/4 conform

DIN EN 16313 (Eurocon).

Etanșare cu garnitură, max. 95°C.

Alamă nichelată.

Ø Țeavă	Cod articol
15	1313-15.351
18	1313-18.351



Fiting de strângere cu inel de compresie

Pentru țevi din plastic conform DIN 4726, ISO 10508.

PE-X: DIN 16892/16893, EN ISO 15875;

PB: DIN 16968/16969.

Racord filet exterior G3/4 conform

DIN EN 16313 (Eurocon).

Alamă nichelată.

Ø Țeavă	Cod articol
14x2	1311-14.351
16x2	1311-16.351
17x2	1311-17.351
18x2	1311-18.351
20x2	1311-20.351



Fiting de strângere cu inel de compresie

Pentru țevi multistrat.

Alamă nichelată.

Ø Țeavă	Cod articol
Racord filet exterior G3/4	
16x2	1331-16.351
Racord filet interior Rp1/2	
16x2 *)	1335-16.351



*) se poate folosi la robinete din 04.1995



Produsele, textele, fotografiile, graficele și diagramele din acest document pot fi supuse modificării de către IMI fără o notificare prealabilă sau fără explicarea motivelor. Pentru informații actualizate despre produsele și specificațiile noastre, vă rugăm vizitați climatecontrol.imiplc.com.

4230-54.483 RO Regutec ed.3 12.2019