


TA Loop

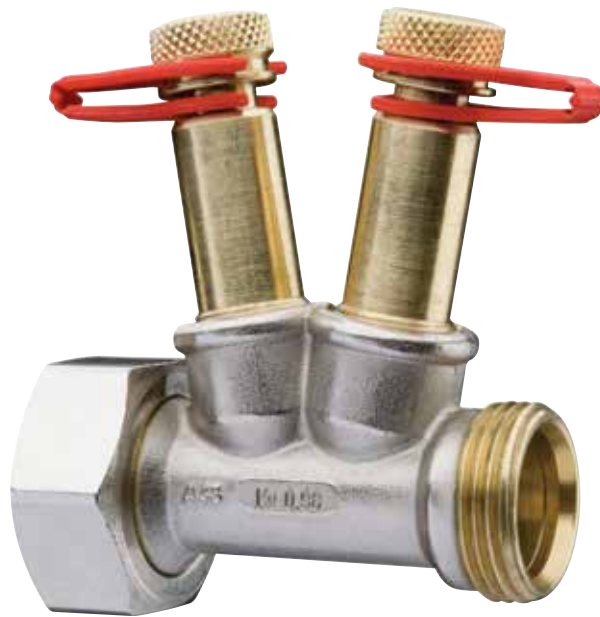

Meracie zariadenia

Clona na meranie prietoku

TA Loop

Clona na meranie prietoku so samotesniacimi meracími vsuvkami.

Klíčové vlastnosti

> Samotesniace meracie vsuvky

Na jednoduché a presné meranie.

> AMETAL®

Zliatina odolná voči odzinkovaniu, ktorá zaručuje dlhšiu životnosť ventilov a znižuje riziko netesnosti.



Technický popis

Príklad:

Systémy vykurovania a chladenia
Systémy pitnej a úžitkovej vody

Funkcia:

Meranie

Rozmery:

DN 10

Tlaková trieda:

PN 10

Teplota:

Max. prípustná teplota: 120°C
Min. prípustná teplota: -10°C

Materiál:

Teleso ventilu: AMETAL®
Meracia vsuvka: AMETAL®

AMETAL® je zliatina odolná voči odzinkovaniu od spoločnosti IMI Hydronic Engineering.


Povrchová úprava:

Poniklovaný.


Označenie:

Na tele ventilu označenie TA a hodnota Kv.

Diagram

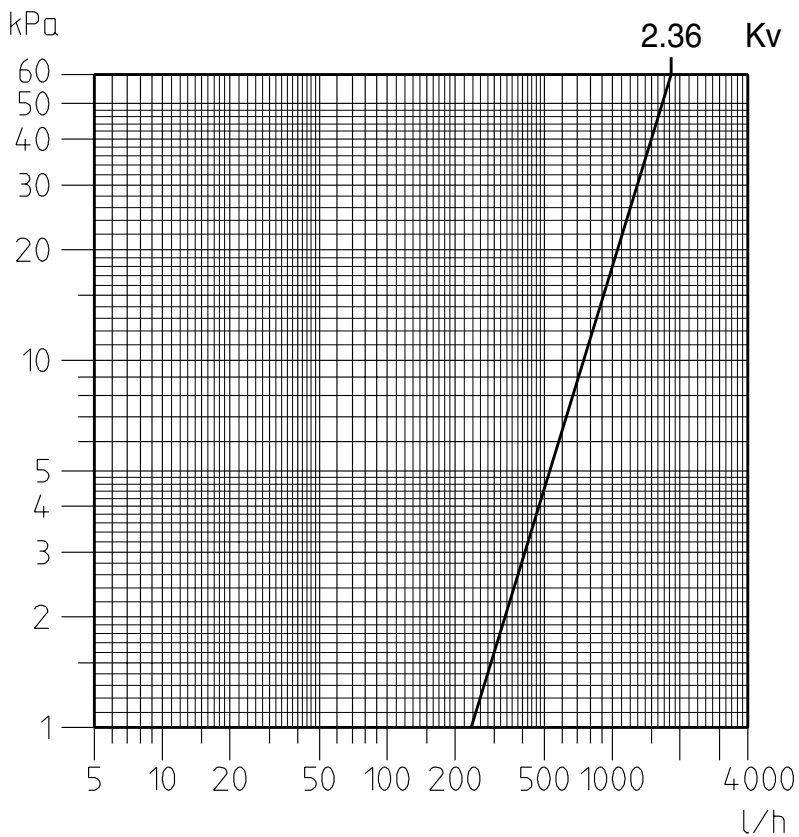

Produkty




Meracia clona

Priama s prevlečnou maticou

DN	d	L	H	Rozsah prietoku * [l/h]	Kv _{signal}	Obj. číslo
10	M22x1,5	52	50	290-750	2.36	50 693-122

*) Rozsah prietoku a Δp 1,5-10 kPa.



Adaptér

S prevlečnou maticou

d	L	Obj. číslo
M22x1,5	52	50 694-122

TA Loop je možné pripojiť zverným skrutkovaním FPL M22x1,5
(pozri katalógový leták FPL, FPL-PX).

