

TA-COMFORT Vital



Predpripravljene enote

Toplotna postaja za pripravo tople sanitarne vode v poslovnih stavbah

TA-COMFORT Vital

Celovita izvedba s termostatskim mešalnim ventilom in vzdrževanje temperature obvoda.

Glavne značilnosti

> **Celovit sistem za decentralizirano distribucijo tople sanitarne vode**

Priprava tople sanitarne vode preko toplotnega prenosnika.

> **Znatni prihranki pri stroških montaže**

Osrednji dvijezni vod in decentralizirana distribucija. Napeljava tople sanitarne vode in povratne cevi niso več potrebne.

> **Nižji stroški vzdrževanja**

Brez dodatnih stroškov poravnave porabe, vsaka enota se beleži ločeno.



Tehnični opis

Uporaba:

Dobava vroče in hladne vode ter ogrevanje stanovanj v večstanovanjskih stavbah, hotelih, bolnišnicah in domovih za starejše z dejanskim odčitavanjem porabe.

Dimenzije:

Pretok na odjemu 17 in 30 l/min pri ogrevanju tople sanitarne vode.
Normalni pogoji:
Ogrevalna dovodna cev: 65°C
Dotok hladne vode: 10°C
Izstop tople vode: 50°C
Tlak hladne vode: min. 2 bar

Nazivni tlak:

PN 10

Temperatura:

Maksimalna delovna temperatura: 90°C


Material:

Toplotni prenosnik: Bakreno spajkano nerjaveče jeklo AISI 316
PM regulator: DZR medenina
STAP: AMETAL®
Material cevi: Nerjaveče jeklo AISI 316L
Kapilarne cevi: Baker
Ohišje: Prašno prevlečena jeklena pločevina

Splošno:

Več informacij o RTL – glejte samostojne tehnične dokumente.

Artikli

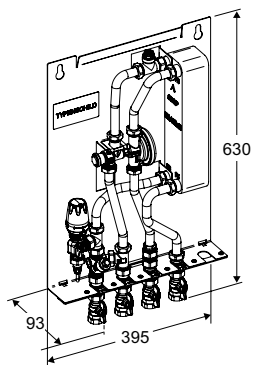


TA-COMFORT Vital za toplo pitno vodo

S 4 zapornimi krogličnimi ventili za sanitarno vodo in ogrevanje.

Maks. moč priprave vode Q [kW]	Pretok sanit. tople vode (10/50°C) [l/min]	Toplotni menjalnik	Maks. tlačni padec brez merilnika toplote [kPa]	Proizvod št.
46	17	E8LASHx42/1P	40	344030-10006

Dodatki



Stenska omara

Bela RAL 9016

Model

Vital 17 I

Proizvod št.

344030-10008

