


# SAV

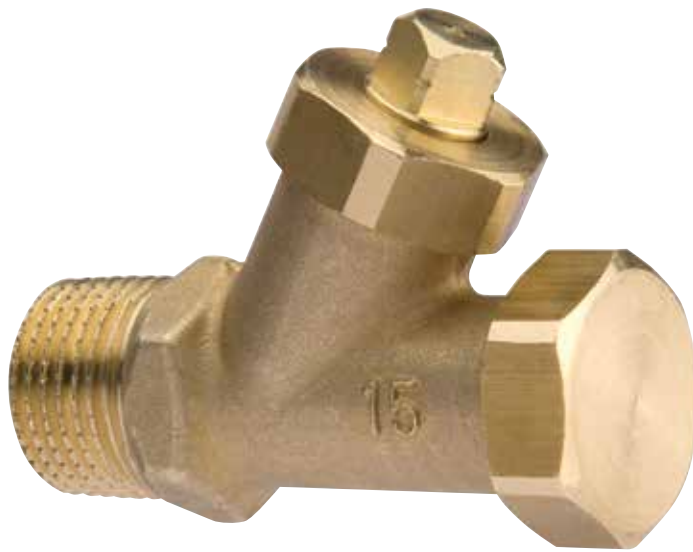

**Unidades de vaciado**

# SAV

Llave de purga con conexión para manguera.

## Características principales

### > Vaciado

Purga con conexión para manguera, para un mantenimiento más fácil.

### > Construcción en AMETAL®

Aleación resistente a la pérdida de zinc, garantiza una larga vida útil reduciendo el riesgo de fugas.



## Características técnicas

### Aplicaciones:

Instalaciones de HVAC y de agua potable.

### Funciones:

Vaciado, llenado y medida de presión y temperatura.

### Diámetros:

DN 15

### Presión nominal:

PN 16

### Temperatura:

Temperatura máx. de trabajo: 120°C

### Materiales:


Las partes en contacto con el agua: AMETAL®

Tapón roscado: Latón

Juntas tóricas: Goma EPDM

AMETAL® es una aleación propia de IMI Hydronic Engineering resistente a la corrosión por descincificación.

## Artículos



### SAV

DN	H	L	L1	d	Núm Art
15	35	61	47	R1/2	75 717-015

Los productos, textos, fotografías, gráficos y diagramas de este folleto pueden ser objeto de modificación, sin preaviso, por parte de IMI Hydronic Engineering. Para obtener información más actualizada sobre nuestros productos y sus especificaciones, visite [www.imi-hydronic.com](http://www.imi-hydronic.com).