


Climate
Control

IMI TA

TA Loop

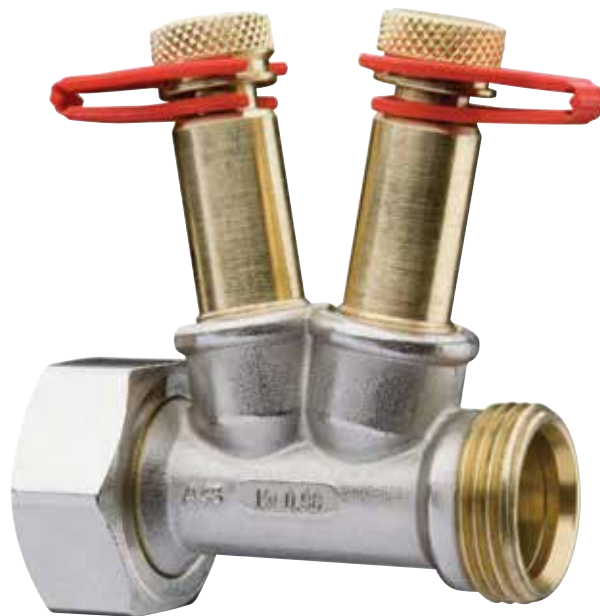

Mätenheter

TA Loop

Mätenhet med självtätande mätuttag.

Produktegenskaper

Självtätande mätuttag

För enkel och noggrann mätning.

AMETAL®

Avzinkningshärdig legering som ger ventilen längre livslängd och sänker riskerna för läckage.



Teknisk beskrivning

Användningsområde:

Värme- och kylanläggningar
Tappvattenanläggningar

Funktion:

Mätning

Dimensioner:

DN 10

Tryckklass:

PN 10

Temperatur:

Max arbetstemperatur: 120°C
Min arbetstemperatur: -10°C

Material:

Ventilhus: AMETAL®
Mätuttag: AMETAL®

AMETAL® är IMIs avzinkningshärdiga legering.


Ytbehandling:

Förnicklade.


Märkning:

TA och Kv-värde stämplat på ventilhuset.

Diagram

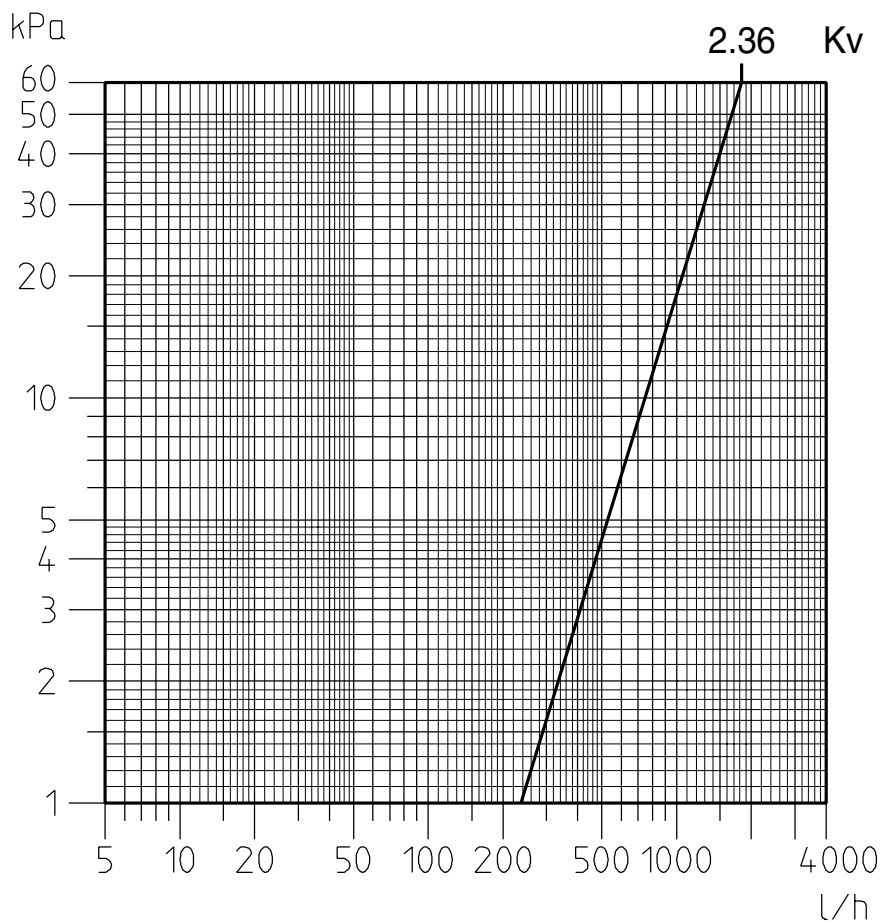


Artiklar



Mätenhet
rak med lekande mutter

| DN | d | L | H | Flödesområde* [l/h] | Kv _{signal} | RSK nr | Artikelnr |
|----|---------|----|----|------------------------|----------------------|-----------|------------|
| 10 | M22x1,5 | 52 | 50 | 290-750 | 2.36 | 480 91 13 | 50 693-122 |

*) Flödesområde för Δp 1,5-10 kPa.



Passbit
inkl lekande mutter

| d | L | RSK nr | Artikelnr |
|---------|----|--------|------------|
| M22x1,5 | 52 | – | 50 694-122 |

TA Loop kan anslutas med klämringskoppling FPL M22x1,5. (Se katalogblad FPL).



Produkterna, texterna, foton, grafiken och diagrammen i denna folder kan ändras av IMI utan föregående meddelande och utan att några skäl anges. Den senaste informationen om våra produkter och specifikationer finns på climatecontrol.imiplc.com.