



DANMARK

Godkendelse
VA 1.22/19853

Udstedt: 2021.12.03

Gyldig til: 2025.01.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

IMI Hydronic Engineering A/S
Vesterlundvej 8
DK-2730 Herlev
Telefon: 44 57 09 99
Telefax: 44 57 09 93
Internet: www.imi-hydronic.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:

Kompressionsfitting til PE og PVC-rør


TA PRK

dim. 16 – 63 mm

FABRIKAT:

IMI Hydronic AB, Sverige

MÆRKNING:


- Fabrikantmærke: TA PRK
- Dimension
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

07 3800-07 3888

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med RISE Research Institute of Sweden, Borås.

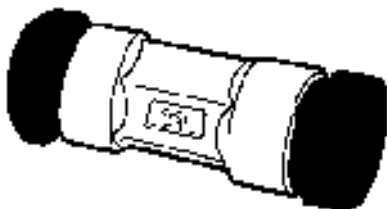

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417, er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Koblingerne anvendes i brugsvandinstallationer for koldt vand til samling af rør af polyethylen (PE) efter DS 2119 og af polyvinylchlorid (PVC) efter DS/EN 1452: 2000, begge trykklasse PN 10.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen består af 2 eller 3 dele, koblingshus og trykskrue samt en tætningsring til brug ved alle dimensioner PVC-rør samt PE-rør i dimension 63 mm.
Materiale	Koblingshuset af afzinkningsbestandigt messing. Trykskrue er af acetalplast til PE-rør i dimension 16-50 mm og af afzinkningsbestandigt messing til PVC-rør i alle dimensioner samt til PE-rør i dimension 63 mm. Tætningsring er af acetalplast til PE-rør og af afzinkningsbestandigt messing til PVC-rør.
Dimension	PE-rør: 16, 20, 25, 32, 40, 50 og 63 mm PVC-rør: 32, 40, 50 og 63 mm

Side 1 af 1