

TA Fast-Fit 4 – Solución prefabricada para unidades terminales


- Gama de tamaños 1/2" - 1 1/4" (DN15 – DN32 mm)
- Bypass (para lavado y aislamiento) / punto de prueba / drenaje / filtro en el flujo
- PIBCV y actuador en el retorno para facilitar el equilibrado y el Control
- Accesorio de aislamiento prefabricado de fácil montaje y desmontaje



Funciones de funcionamiento


Facilita la puesta en marcha del sistema

Funcionamiento normal

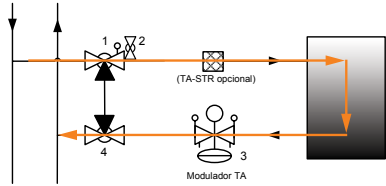


1. Abierto 2. Cerrado 3. Abierto 4. Abierto

Lavado en contracorriente

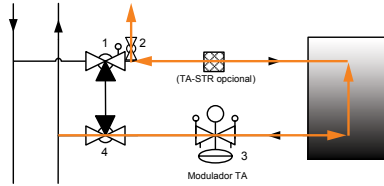


1. Cerrado 2. Abierto 3. Abierto 4. Abierto

Lavado del sistema de distribución

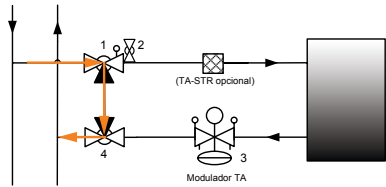

1. Cerrado 2. Cerrado 3. Abierto 4. Cerrado

Barrido del circuito

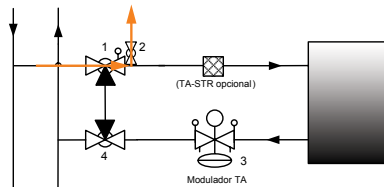


1. Abierto 2. Abierto 3. Cerrado 4. Abierto

Actuadores

Selección de actuadores disponibles para la solución Fast-Fit 4.

| Actuador | Producto compatible TA Fast-Fit |
|---|--|
|  TA-Slider 160 Para control modulante | TA-Fast-Fit con PIBCV TA-Modulador DN15-32 TA-Fast-Fit con PIBCV TA-Compact-P DN10-32 |
|  EMO TM Para control modulante | TA-Fast-Fit con PIBCV TA-Compact-P DN10-32 |
|  EMO T Para control de todo/nada | TA-Fast-Fit con PIBCV TA-Compact-P DN10-32 |

¿En qué podemos ayudarle?


 Contacte con nosotros
www.imi-hydronic.com/es/contacto



Si quiere saber más, escanee el código QR y rellene el formulario en línea, nuestro equipo de expertos responderá a todas sus preguntas.

TA Fast-Fit 4

Solución prefabricada para unidades terminales, para calefacción y refrigeración



Instalación más rápida en obra :
Bajo pedido, diferentes lados de conexión



Fácil ajuste y dimensionamiento con
PIBCV que garantiza un Control total



5 años de garantía, probados
en fábrica: Reducción del riesgo
de fugas y errores de instalación



Ahorro de tiempo en la puesta
en marcha del sistema



Accesorio aislamiento prefabricado
de fácil montaje en campo



Alta
fiabilidad

Totamente montado y sometido a pruebas de presión en fábrica para garantizar su fiabilidad



Fácil
instalación

Cada unidad viene lista para su instalación, y etiquetada de forma exclusiva ahorrando tiempo en la obra.



Rápido equilibrado
hidráulico

La solución independiente de la presión permite ajustar directamente el caudal máximo



Control preciso
del caudal

La versión modulante proporciona una característica EQM para un mejor control de la modulación

GARANTÍA DE

5 AÑOS

