


**Climate
Control**

IMI TA

SAV

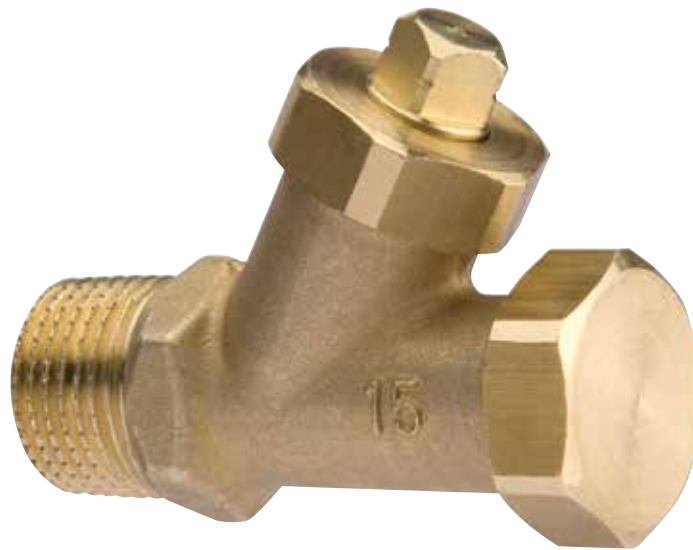

Tyhjennykset
Tyhjennysventtiili

SAV

Letkuliittimellä varustettu tyhjennysventtiili.

Tärkeimmät ominaisuudet

Tyhjennysventtiili jossa on letkuliitäntä

Tekee järjestelmän huollosta helppoa.

AMETAL®

Sinkkikatovapaan lejeeringin ansiosta venttiilien käyttöikä on pitkä ja vuotojen vaara vähäinen.



Tekniset tiedot

Käyttöalue:

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät
Käyttövesiverkostot

Toiminta:

Tyhjennys

Koot:

DN 15

Paineluokka:

PN 16

Lämpötila:

Maks. käyttölämpötila: 120°C

Materiaali:


Vettä koskettavat osat AMETAL®-seosta

Kansi: Messinkiä

O-rengas: EPDM

AMETAL® on IMI kehittämä sinkkikatoa kestävä lejeerinki.

Tuotemallit



SAV

DN	H	L	L1	d	LVI nro	Tuotenro
15	35	61	47	R1/2	-	75 717-015